保証とアフターサービスについて

保証について

1. 保証について

⑴保証期間は、商品お買い上げ日から1年間です。但し、蛍光灯器具の安定器（電子安定器を含む）については3年です。
⑵ランプ、点灯管、電池などの消耗品やカバーは対象外です。
⑶24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
⑷取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

2. 修理を依頼されるとき

⑴保証期間中は、保証書またはお買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
⑵保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

⑴使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
⑵お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
⑶火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
⑷車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
⑸業務用または過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または破損。
⑹保証書のご提示がない場合。
⑺保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
⑻故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。

4. 出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。

5. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

6. 贈答品等でお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、取扱説明書最終ページ（もしくは別紙）に記載のご相談窓口にご相談ください。

アフターサービスについて

補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。
性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。なお、補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

ご不明な点のご相談は

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記ご相談窓口におたずねください。

お客様相談センター　TEL 0120-3121-11

日立アプライアンス株式会社　照明担当営業所

■東日本営業所

東北地区	〒980-0802	宮城県仙台市青葉区二日町9-7（大木青葉ビル）	TEL 022-266-1321
茨城地区	〒310-0005	茨城県水戸市水府町1492番地	TEL 029-231-7717
首都圏地区	〒105-0022	東京都港区海岸1-16-1（ニューピア竹芝サウスタワー15F）	TEL 050-3154-3981

■中部・関西営業所

中部地区	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄3-13-20（栄センタービル）	TEL 052-251-4075
関西地区	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町1-10-10（オーエックス西本町ビル）	TEL 06-6531-9331

■九州営業所

中四国地区	〒730-0051	広島県広島市中区大手町3-2-31（損保ジャパン広島大手町ビル）	TEL 082-240-6162
九州地区	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水4-9-17	TEL 092-552-6511

Contents

照明器具別インデックス

保証とアフターサービスについて 01
カタログの見方・使い方 03
照明器具を安全に正しくご使用いただくために 05

シーリングライト 07
洋風タイプ 07
和風タイプ 13
竿縁天井用シーリングアダプタ 16
リモコン 16
交換用カバー対応表 17

ペンダント 18
洋風タイプ 18
和風タイプ 19

シャンデリア 20
シャンデリア 20
ミニシャンデリア 20
ライトロール 20

玄関（内）・廊下用　洗面／浴室／トイレ 21
玄関（内）・廊下用 21
洗面／浴室／トイレ 23

ブラケット　床の間灯　LED フットライト 24
ブラケット 24
床の間灯 24
LED フットライト 24

キッチンライト 25
キッチンライト 25

アウトドア 26
ポーチライト 26
和風ポーチライト 27
スポットライト 27
足元灯 27
アプローチライト 28

ダウンライト 29
白熱灯ダウンライト 29

あかり技術編 30

照明器具の取り付けについて 36

索 引 45

LED シーリングや LED 電球搭載器具など、LED を用いた照明器具も多数ラインアップしております。
詳しくは LED シーリング総合カタログ、LED 電球総合カタログ、LED 照明総合カタログをご覧ください。

Catalog Guide カタログの見方・使い方

あかり選びにご活用ください。
マークや仕様は以下のように説明しています。

主なページの見方

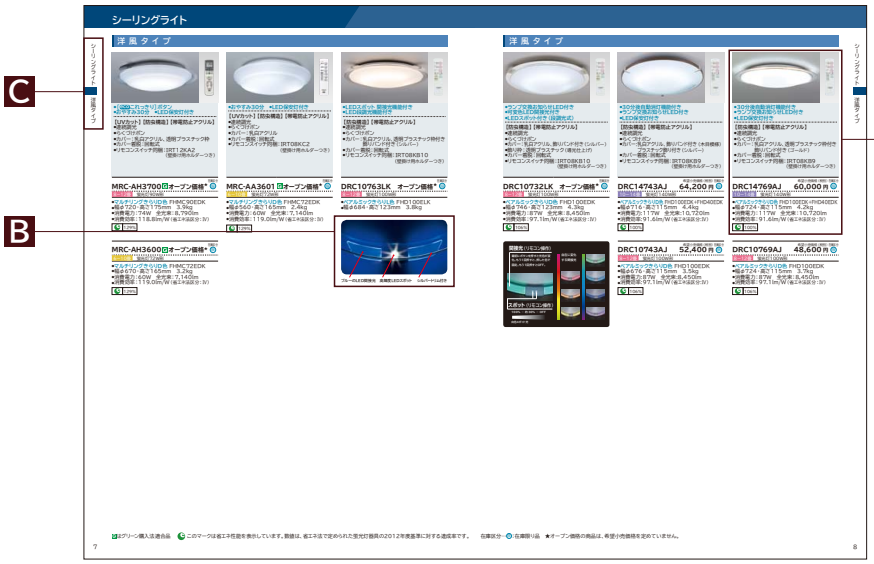

P7-8　シーリングライト

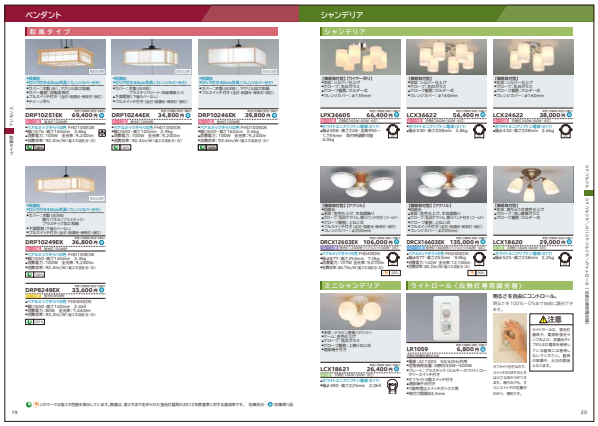

P19-20　ペンダント

商品は、スタイル別に分類しています。

このカタログは器具のスタイル（商品形状）別に分類しています。
なお、写真は商品の実際サイズと比例していない場合もあります。
商品写真の下には、価格、サイズなどを表示してあります。
※ねじ止め式の商品につきましては、仕様欄に取り付け寸法図を掲載しています。

納期について

○ 標準品。即時納入品です。
原則として在庫しているものです。

工 工場在庫品です。

限 在庫限り品。数に限りがありますので品切れの場合は、ご容赦願います。

グリーンマーク

G グリーン購入法適合品であることを表示しています。

商品仕様の見方

A

シーリングの場合

❶
- ●30分後自動消灯機能付き
- ●ランプ交換お知らせLED付き
- ●LED保安灯付き

【防虫構造】【帯電防止アクリル】
- ●連続調光
- ●らくづけポン
- ●カバー:乳白アクリル、飾りバンド付き（木目模様）
  プラスチック飾り付き（シルバー）
- ●カバー着脱：回転式
- ●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9
  （壁掛け用ホルダーつき）

❷ **DRC14743AJ**　希望小売価格（税別）在庫区分 **64,200円** 限

❹ 10~14畳　蛍光灯140W形

❺
- ●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK+FHD40EDK
- ●幅φ716・高さ115mm　4.4kg
- ●消費電力:117W　全光束:10,720lm
- ●消費効率:91.6lm/W（省エネ法区分:Ⅳ）

100%

❻ リモコン

❸ 希望小売価格（税別）

ペンダントの場合

❼ 色表示

❶
- ●段調光
- ●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）
- ●カバー：乳白プラスチック
  木製飾り付き（ライトオーク色）
- ●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

❷ **DRP8646EK**　希望小売価格（税別）在庫区分 **39,600円** 限

❸

❹ 6~10畳　蛍光灯85W形

❺
- ●ペアルミックきらりL色 FHD85ELK
- ●幅φ570・高さ82mm　2.5kg
- ●消費電力：84W　全光束：8,270lm
- ●消費効率：98.5lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

107%

❶ 共通仕様　❷ 商品形式　❸ 希望小売価格（税別）　❹ 適用畳数・光源

❺ 個別仕様　❻ リモコン　❼ 色表示

省エネ法特定機器対象器具

省エネ法の特定機器の対象商品である蛍光灯器具には「エネルギー消費効率」が表示されます。「エネルギー消費効率」（単位：lm/W）は、器具に装着したランプから出る光の量〔全光束（単位：lm：ルーメン）〕を、消費電力（W：ワット）で割った値。つまり、1Wの電力でどれだけの明るさ（光束）を発生させられるかを表す値です。エネルギー消費効率が大きいほど、電力を有効に活かした商品といえます。なお、カタログには、「エネルギー消費効率」は「消費効率」と略して表示しています。

$$\text{エネルギー消費効率（lm/W）} = \frac{\Sigma\,(\text{ランプ定格全光束値（lm）} \times \text{安定器光出力係数} \times \text{ランプ温度補正係数})}{\text{消費電力（W）}}$$

（注）・「安定器光出力係数」：供試安定器による光出力を、試験用安定器による光出力で除した値。
・「ランプ温度補正係数」：器具組込み時のランプ管壁最冷点温度に相当する光束相対値。

「省エネルギー基準達成率」の表示について

このマークは省エネ性能を表示しています。
数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。

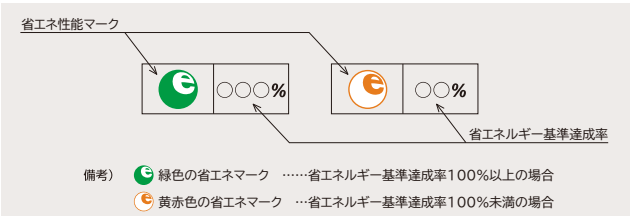

■蛍光灯器具の基準エネルギー消費効率（2012年目標値）

区分名	使用する用途	蛍光ランプの形状	蛍光ランプの大きさ	目標基準値（lm/W）
Ⅰ	施設用	直管形または2本管形のコンパクト形	蛍光ランプの大きさが86以上のランプを使用するもの	100.8
Ⅱ			区分名がⅠ以外のもの	100.5
Ⅲ		2本管形以外のコンパクト形		61.6
Ⅳ	家庭用	環形または直管形	蛍光ランプの大きさの総和が70以上の蛍光ランプを使用するもの（蛍光ランプの大きさが20の直管形蛍光ランプを使用するものを除く）	91.6
Ⅴ			区分名がⅣ以外のもの	78.1
Ⅵ	卓上スタンド用	直管形またはコンパクト形		70.8

照明器具を安全に正しく ご使用いただくために

●照明器具を安全に正しくご使用いただき、使用する人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を記載しています。
ご購入の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しく器具をご選定ください。
それらの注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ずお守りください。
表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告：取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
⚠ 注意：取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険および物的損害のみの発生が想定される場合。

●ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安 全 上 の ご 注 意

使用環境・条件に関する事項

⚠警告

●表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
●防湿・防雨型、防湿型以外の器具は、風呂場など水や湿気の多い場所で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
●防湿、防雨、防湿・防雨型器具は凹凸のある面に取り付けないでください。凹凸のある面に取り付けると防水性が損なわれ、感電・火災の原因となります。
●一般のダウンライト器具は、断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●不安定な場所や燃えやすいものの近くで使用しないでください。倒れたり、落ちたりして、火災・けがの原因となります。

⚠注意

●蛍光灯器具には、使用地域の周波数（50ヘルツと60ヘルツ）により区別しなければならない器具があります。この場合、必ず周波数に合った器具をご使用ください。万一、周波数をまちがえてお使いになりますと、ランプ短寿命または安定器が異常過熱して火災の原因となります。
●周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。低温時は点灯しにくく、高温時は器具の変形・変色・火災の原因となることがあります。
●一般屋内用照明器具は、直射日光のあたる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。湿気・水気により火災・感電・落下の原因となることがあります。
●器具を温度の高くなる物（ストーブ、ガスレンジなど）の近くや湿気の発生する場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
●一般屋内用照明器具は、屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、湿気・水気により感電・火災の原因となることがあります。
●防湿、防雨、防湿・防雨型器具以外は、湿気・水気のあるところで使用しないでください。火災・感電の原因となります。
●器具の取付面の温度は90℃を超えないように設計されていますが、白色のビニールクロスなど一部の内装は黄変等の変色を起こす場合もありますのでご注意ください。

取り付け（施工）に関する事項

⚠警告

●取り付け（施工）は「取扱説明書」にしたがい確実に行ってください。取り付け（施工）に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
●器具を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
●器具の取り付け（施工）は、重さに耐える所に「取扱説明書」にしたがい確実に行ってください。取り付け（施工）に不備があると落下し、感電・けがの原因となります。
●白熱電球、ハロゲン電球使用の器具では、器具と被照射面の距離を本体表示および「取扱説明書」にしたがい十分な距離をとってください。指定距離より近すぎると被照射物の変色・変質・火災の原因となります。
●電源接続の際は、「取扱説明書」にしたがって確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接触不良により火災の原因となります。

⚠注意

●電気工事をともなう器具の取り付け工事は、必ず電気工事店（有資格者）に依頼してください。一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。
●取り付け方向指定のある器具は、本体表示および「取扱説明書」にしたがって正しい方向に取り付けてください。指定以外の取り付け（施工）を行うと、火災・感電・けがの原因となります。
●器具の取り付け間隔は、「取扱説明書」にしたがって適切な間隔をとってください。密着させたり、集合させて取り付けると、過熱により器具が変色、変形したり、火災の原因となることがあります。
●一般のダウンライト器具では、器具取り付け部以外の本体外郭が、天井内の造営材などに触れないように施工してください。造営材などに触れていますと火災の原因となります。
●ダウンライトなどの器具をロックウールなどのやわらかい天井に取り付ける場合は、必ず取り付け金具と天井の間に補強材を入れてください。補強材がない場合は、落下・光もれの原因となることがあります。
●ライトロール（調光器）を使用する場合は、適合する器具および専用の調光器を選定ください。適合しない場合は器具や調光器の故障、火災の原因となります。

使用方法に関する事項

⚠警告

●器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。
●プラグコード付きの器具では、電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードが損傷し、火災・感電の原因となります。

⚠注意

●点灯中および消灯直後のランプおよびその周辺を触らないでください。ランプおよびその周辺が高温になっており、やけどの原因となります。
●プラグコード付きの器具では、差し込みプラグを抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となります。
●プラグコード付きの器具では、濡れた手で抜き差ししないでください。感電の原因となります。
●蛍光ランプだけを器具から取り外しての間引き消灯はしないでください。火災・チラツキ・短寿命の原因となります。
●付属のリモコンを使って調光してください。その他の調光器はご使用になれません。
●温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

保守点検に関する事項

⚠注意

●明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃、点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないでお買い上げの販売店に修理を依頼してください。
●3年に1回はお買い上げの販売店による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。
●お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。
●みがき粉、ベンジンなどでふいたり直接殺虫剤をかけないでください。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。傷つき、変形、変色およびサビの原因となります。
●ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってしばらくしてから行ってください。消灯直後にランプおよびランプ周辺を触ると、やけどの原因となります。
●カバー、点灯管などの取り付け方は、「取扱説明書」にしたがって確実に取り付けてください。不完全に取り付けると、落下してけが・物損の原因となります。
●ランプ交換の際には、銘板および「取扱説明書」にしたがって、指定されたランプを使用してください。指定ランプ以外を使用すると、火災の原因となります。
●プラグコード付き器具の場合、線芯が露出したり、断線などで電源コードが傷んだらお買い上げの販売店に交換を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

異常時の処理に関する事項

⚠警告

●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
●破損したり、異常を感じたら速やかに電源を切り、お買い上げの販売店にご相談ください。火災・感電の原因となります。

工事店様へ　取り付けに関する安全上のご注意

●取付工事は「取扱説明書」の「取り付け方」に従い、確実に行う。
※取付工事に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
●壁取り付けや傾斜天井への取り付けはしない。※火災・感電・落下の原因となります。
●表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧および周波数で使用しない。※火災・感電の原因となります。
●器具を改造しない。※火災・感電・落下の原因となります。
●銘板に「屋外用」と記載されている器具以外は屋内専用です。直射日光の当たる場所・湿気の多い場所・振動のある場所、粉じん・油煙の多い場所、雨の吹き込みを受ける場所・腐食性ガスの発生する場所・風などが直接当たる場所で使用しない。※火災・感電・落下の原因となります。
●物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしない。※破損によりけがの原因となります。
●落としたランプは使用しない。※感電・落下の原因となります。
●周囲温度は5～35℃以外では使用しない。※短寿命・不点灯の原因となります。
●絶縁抵抗試験は必ず500V以下の絶縁抵抗計を用いる。※保護機能が作動し、不点灯の原因となります。
●器具取り付けの際は電線を挟まない。または接触させない。※感電・火災の原因となります。
●防爆形ではありません。引火する危険性のある所で使用しない。ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあるところで使用しない。※火災の原因になります。
●取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切る。※電源を切らないと感電の原因になります。
●施工は電気工事士の有資格者が行う。また、アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行う。※行わない場合、感電の原因となります。
●電源周囲・照明器具内にごみ・くずなどを残したり、配線が高温部に触れないようにする。※火災の原因になります。
●ランプはソケットに確実に取り付ける。※落下・けがの原因となります。
●調光器および人感センサー付きの照明システムでは使用しない。※破損・過熱・不点灯の原因となります。
●調光器および人感センサーと組み合わせて使用する場合は、使用の可否をご確認ください。

洋 風 タ イ プ

●[eco]これっきり]ボタン
●おやすみ30分　●LED保安灯付き

【UVカット】【防虫構造】【帯電防止アクリル】
●連続調光
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル、透明プラスチック枠
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT12KA2
（壁掛け用ホルダーつき）

在庫区分
MRC-AH3700 G オープン価格★ 限

8～12畳　蛍光灯90W形

●マルチリングきらりD色 FHMC90EDK
●幅φ720・高さ175mm　3.9kg
●消費電力：74W　全光束：8,790lm
●消費効率：118.8lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

129%

在庫区分
MRC-AH3600 G オープン価格★ 限

6～10畳　蛍光灯72W形

●マルチリングきらりD色 FHMC72EDK
●幅φ670・高さ165mm　3.2kg
●消費電力：60W　全光束：7,140lm
●消費効率：119.0lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

129%

●おやすみ30分　●LED保安灯付き

【UVカット】【防虫構造】【帯電防止アクリル】
●連続調光
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KC2
（壁掛け用ホルダーつき）

在庫区分
MRC-AA3601 G オープン価格★ 限

6～10畳　蛍光灯72W形

●マルチリングきらりD色 FHMC72EDK
●幅φ560・高さ165mm　2.4kg
●消費電力：60W　全光束：7,140lm
●消費効率：119.0lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

129%

●LEDスポット 間接光機能付き
●LED段調光機能付き

【防虫構造】【帯電防止アクリル】
●連続調光
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル、透明プラスチック枠付き
飾りバンド付き（シルバー）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB10
（壁掛け用ホルダーつき）

在庫区分
DRC10763LK　オープン価格★ 限

8～12畳　蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりL色 FHD100ELK
●幅φ684・高さ123mm　3.8kg

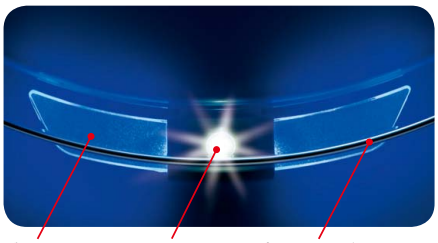

G はグリーン購入法適合品　このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。

洋風タイプ

●ランプ交換お知らせLED付き
●可変色LED間接光付き
●LEDスポット付き（段調光式）

【防虫構造】【帯電防止アクリル】
●連続調光
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル、飾りバンド付き（シルバー）
●飾り枠：透明プラスチック（導光仕上げ）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB10
（壁掛け用ホルダーつき）

在庫区分
DRC10732LK　オープン価格★ 限

8~12畳　蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ746・高さ123mm　4.3kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

106%

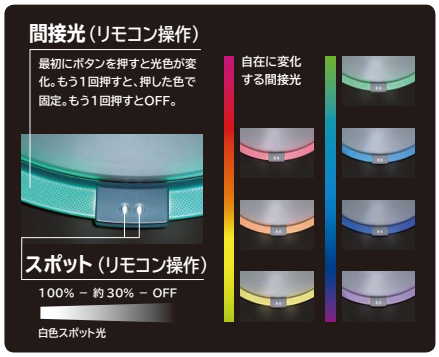

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き

【防虫構造】【帯電防止アクリル】
●連続調光
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル、飾りバンド付き（木目模様）
プラスチック飾り付き（シルバー）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9
（壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分
DRC14743AJ　64,200円 限

10~14畳　蛍光灯140W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK+FHD40EDK
●幅φ716・高さ115mm　4.4kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

希望小売価格（税別）在庫区分
DRC10743AJ　52,400円 限

8~12畳　蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ676・高さ115mm　3.5kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

106%

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き

【防虫構造】【帯電防止アクリル】
●連続調光
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル、透明プラスチック枠付き
飾りバンド付き（ゴールド）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9
（壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分
DRC14769AJ　60,000円 限

10~14畳　蛍光灯140W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK+FHD40EDK
●幅φ724・高さ115mm　4.2kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

希望小売価格（税別）在庫区分
DRC10769AJ　48,600円 限

8~12畳　蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ724・高さ115mm　3.7kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

106%

在庫区分…限：在庫限り品　★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

洋 風 タ イ プ

•30分後自動消灯機能付き
•ランプ交換お知らせLED付き
•LED保安灯付き

【防虫構造】【帯電防止アクリル】
•連続調光　•らくづけポン
•カバー：乳白アクリル
　プラスチック枠（ディープホワイト仕上げ）
　飾りバンド付き（シルバー）
　プラスチック飾り付き（シルバー）
•カバー着脱：回転式
•リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9
　（壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC14737AJ　66,600円 限

10～14畳　蛍光灯140W形

•ペアルミックきらりD色 FHD100EDK+FHD40EDK
•幅φ724・高さ115mm　4.2kg
•消費電力：117W　全光束：10,720lm
•消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

DRC10737AJ　55,000円 限

8～12畳　蛍光灯100W形

•ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
•幅φ684・高さ115mm　3.6kg
•消費電力：87W　全光束：8,450lm
•消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

106%

•30分後自動消灯機能付き
•ランプ交換お知らせLED付き
•LED保安灯付き

【防虫構造】【帯電防止アクリル】
•連続調光
•らくづけポン
•カバー：乳白アクリル、飾りバンド付き（ゴールド）
　プラスチック飾り付き（ゴールド）
•カバー着脱：回転式
•リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9
　（壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC14741AJ　61,400円 限

10～14畳　蛍光灯140W形

•ペアルミックきらりD色 FHD100EDK+FHD40EDK
•幅φ716・高さ115mm　4.0kg
•消費電力：117W　全光束：10,720lm
•消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

DRC10741AJ　49,800円 限

8～12畳　蛍光灯100W形

•ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
•幅φ675・高さ115mm　3.5kg
•消費電力：87W　全光束：8,450lm
•消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

106%

DRC8741AJ　43,400円 限

6～10畳　蛍光灯85W形

•ペアルミックきらりD色 FHD85EDK
•幅φ635・高さ110mm　3.3kg
•消費電力：72W　全光束：6,700lm
•消費効率：93.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

101%

•30分後自動消灯機能付き
•ランプ交換お知らせLED付き
•LED保安灯付き

【防虫構造】【帯電防止アクリル】
•連続調光
•らくづけポン
•カバー：乳白アクリル、飾りバンド付き（シルバー）
•カバー着脱：回転式
•リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9
　（壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC14722AJ　56,200円 限

10～14畳　蛍光灯140W形

•ペアルミックきらりD色 FHD100EDK+FHD40EDK
•幅φ690・高さ115mm　3.9kg
•消費電力：117W　全光束：10,720lm
•消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。　在庫区分…限：在庫限り品

洋風タイプ

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き

【防虫構造】【帯電防止アクリル】
●連続調光
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル、飾りバンド付き（木目模様）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9
（壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC14723AJ **57,200円** 限

10～14畳 蛍光灯140W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK+FHD40EDK
●幅φ696・高さ115mm　3.9kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き

【防虫構造】【帯電防止アクリル】
●連続調光
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル
飾りバンド付き（木目模様、透かし柄つき）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9
（壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC10734AJ **48,800円** 限

8～12畳 蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりL色 FHD100ELK
●幅φ654・高さ115mm　3.7kg
●消費電力：87W　全光束：9,070lm
●消費効率：104.3lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

113%

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC8734AJ **42,600円** 限

6～10畳 蛍光灯85W形

●ペアルミックきらりL色 FHD85ELK
●幅φ614・高さ110mm　3.2kg
●消費電力：72W　全光束：7,170lm
●消費効率：99.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

108%

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き

【防虫構造】【帯電防止アクリル】
●連続調光
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル
木製飾り付き（ブラウン）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9
（壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC14745AJ **68,000円** 限

10～14畳 蛍光灯140W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK+FHD40EDK
●幅φ720・高さ115mm　4.7kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC10745AJ **57,400円** 限

8～12畳 蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ670・高さ115mm　4.1kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

106%

洋 風 タ イ プ

- 30分後自動消灯機能付き
- ランプ交換お知らせLED付き
- LED保安灯付き

【防虫構造】【帯電防止アクリル】
- 連続調光
- らくづけポン
- カバー：乳白アクリル
  木製飾り付き（ブラウン）
- カバー着脱：回転式
- リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9
  （壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC10744AJ **57,400円** 限

8～12畳 蛍光灯100W形

- ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
- 幅□660・高さ93mm　3.7kg
- 消費電力：87W　全光束：8,450lm
- 消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

106%

- 30分後自動消灯機能付き
- ランプ交換お知らせLED付き
- LED保安灯付き

【防虫構造】【帯電防止アクリル】
- 連続調光
- らくづけポン
- カバー：乳白アクリル
  木製飾り付き（ライトオーク色）
- カバー着脱：回転式
- リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9
  （壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC14724AJ **72,200円** 限

10～14畳 蛍光灯140W形

- ペアルミックきらりL色 FHD100ELK+FHD40ELK
- 幅φ720・高さ115mm　4.5kg
- 消費電力：117W　全光束：11,500lm
- 消費効率：98.3lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

107%

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC10724AJ **61,600円** 限

8～12畳 蛍光灯100W形

- ペアルミックきらりL色 FHD100ELK
- 幅φ670・高さ115mm　3.9kg
- 消費電力：87W　全光束：9,070lm
- 消費効率：104.3lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

113%

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC8724AJ **54,200円** 限

6～10畳 蛍光灯85W形

- ペアルミックきらりL色 FHD85ELK
- 幅φ630・高さ118mm　3.4kg
- 消費電力：72W　全光束：7,170lm
- 消費効率：99.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

108%

- 30分後自動消灯機能付き
- プラスチック飾り付き（シルバー）

【防虫構造】【帯電防止アクリル】
- 段調光
- らくづけポン
- カバー：乳白アクリル、透明プラスチック枠付き
- カバー着脱：回転式
- リモコンスイッチ同梱：IRT08KB7
  （壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC14687RK **56,200円** 限

10～14畳 蛍光灯140W形

- ペアルミックきらりD色 FHD100EDK+FHD40EDK
- 幅φ720・高さ108mm　4.5kg
- 消費電力：117W　全光束：10,720lm
- 消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC10687RK **42,000円** 限

8～12畳 蛍光灯100W形

- ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
- 幅φ680・高さ108mm　4.0kg
- 消費電力：87W　全光束：8,450lm
- 消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

106%

このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。　在庫区分…限：在庫限り品

洋風タイプ

●補助スイッチ付き
（全灯・段調光・保安灯・消灯）

【防虫構造】【帯電防止アクリル】【簡易取付型】
●段調光
●カバー：乳白アクリル
飾りバンド付き（木目模様、ゴールド）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT01KB2
（壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC17746RK　92,800円 限

12～16畳　蛍光灯170W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK+FHD70EDK
●幅φ783・高さ165mm　6.8kg
●消費電力：150W
全光束：12,660lm
●消費効率：84.4lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

92%

●プルスイッチ付き
（全灯・段調光・保安灯・消灯）

【防虫構造】【帯電防止アクリル】
●段調光
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル
●カバー着脱：回転式

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC14689EK　48,200円 限

10～14畳　蛍光灯140W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK+FHD40EDK
●幅φ690・高さ115mm　3.7kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC10689EK　33,600円 限

8～12畳　蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ650・高さ115mm　3.2kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

106%

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC8689EK　31,400円 限

6～10畳　蛍光灯85W形

●ペアルミックきらりD色 FHD85EDK
●幅φ610・高さ110mm　3.2kg
●消費電力：72W　全光束：6,700lm
●消費効率：93.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

101%

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC7739EK　30,200円 限

4.5～8畳　蛍光灯70W形

●ペアルミックきらりD色 FHD70EDK
●幅φ560・高さ110mm　2.9kg
●消費電力：62W　全光束：5,400lm
●消費効率：87.1lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

111%

和風タイプ

●30分後自動消灯機能付き

【防虫構造】【帯電防止アクリル】
●段調光
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル（和紙柄模様付き）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB7
（壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC10247RK **39,000円** 限

8～12畳 蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりL色 FHD100ELK
●幅φ640・高さ130mm　3.5kg
●消費電力：87W　全光束：9,070lm
●消費効率：104.3lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

113%

DRC8247RK **37,000円** 限

6～10畳 蛍光灯85W形

●ペアルミックきらりL色 FHD85ELK
●幅φ590・高さ120mm　3.1kg
●消費電力：72W　全光束：7,170lm
●消費効率：99.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

108%

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き
●竿縁天井用アダプタ取付対応型
（RCA01別売）

【防虫構造】【アクリル】
●連続調光
●らくづけポン
●カバー：木製（白木枠）、アクリル加工和紙
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9
（壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC14254AJ **86,200円** 限

10～14畳 蛍光灯140W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK+FHD40EDK
●幅□640・高さ168mm　4.7kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

DRC10254AJ **75,000円** 限

8～12畳 蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□640・高さ168mm　4.2kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

106%

●30分後自動消灯機能付き

【防虫構造】【アクリル】
●段調光
●らくづけポン
●カバー：木製（白木枠）、アクリル加工和紙
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB7
（壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC14250RK **73,200円** 限

10～14畳 蛍光灯140W形

●ペアルミックきらりL色 FHD100ELK+FHD40ELK
●幅□614・高さ149mm　4.4kg
●消費電力：117W　全光束：11,500lm
●消費効率：98.3lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

107%

DRC10250RK **60,000円** 限

8～12畳 蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりL色 FHD100ELK
●幅□614・高さ149mm　4.0kg
●消費電力：87W　全光束：9,070lm
●消費効率：104.3lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

113%

DRC8250RK **56,400円** 限

6～10畳 蛍光灯85W形

●ペアルミックきらりL色 FHD85ELK
●幅□564・高さ157mm　3.8kg
●消費電力：72W　全光束：7,170lm
●消費効率：99.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

108%

このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。　在庫区分…限：在庫限り品

和風タイプ

●30分後自動消灯機能付き

【防虫構造】【アクリル】
●段調光
●らくづけポン
●カバー：木製（白木枠）、アクリル加工和紙
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB7
（壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC8251RK **52,400円** 限

6～10畳 蛍光灯85W形

●ペアルミックきらりD色 FHD85EDK
●幅□564・高さ157mm　3.8kg
●消費電力：72W　全光束：6,700lm
●消費効率：93.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

101%

●30分後自動消灯機能付き

【防虫構造】【アクリル】
●段調光
●らくづけポン
●カバー：木製（白木枠）、アクリル加工和紙
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB7
（壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC8252RK **52,400円** 限

6～10畳 蛍光灯85W形

●ペアルミックきらりL色 FHD85ELK
●幅□564・高さ157mm　3.8kg
●消費電力：72W　全光束：7,170lm
●消費効率：99.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

108%

【防虫構造】【アクリル】
●段調光
●らくづけポン
●カバー：木製（白木枠）、アクリル加工和紙
●カバー着脱：回転式
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC10240EK **49,600円** 限

8～12畳 蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□614・高さ163mm　3.9kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

106%

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC7240EK **44,800円** 限

4.5～8畳 蛍光灯70W形

●ペアルミックきらりD色 FHD70EDK
●幅□564・高さ155mm　3.6kg
●消費電力：62W　全光束：5,400lm
●消費効率：87.1lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

111%

和風タイプ

●30分後自動消灯機能付き

【防虫構造】【アクリル】
●段調光
●らくづけポン
●カバー：木製（白木枠）、アクリル加工和紙
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB7
（壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC14240RK **68,200円** 限

10～14畳 蛍光灯140W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK+FHD40EDK
●幅□614・高さ168mm　4.9kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

DRC10240RK **55,000円** 限

8～12畳 蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□614・高さ168mm　4.2kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

106%

DRC7240RK **50,200円** 限

4.5～8畳 蛍光灯70W形

●ペアルミックきらりD色 FHD70EDK
●幅□564・高さ155mm　3.6kg
●消費電力：62W　全光束：5,400lm
●消費効率：87.1lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

111%

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き
●竿縁天井用アダプタ取付対応型
（RCA01別売）

【防虫構造】【アクリル】
●連続調光
●らくづけポン
●カバー：木製（白木枠）、アクリル加工和紙
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9
（壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC10255AJ **67,000円** 限

8～12畳 蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□640・高さ164mm　4.0kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

106%

DRC8255AJ **58,400円** 限

6～10畳 蛍光灯85W形

●ペアルミックきらりD色 FHD85EDK
●幅□584・高さ161mm　3.8kg
●消費電力：72W　全光束：6,700lm
●消費効率：93.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

101%

【防虫構造】【アクリル】
●らくづけポン
●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●カバー：木製（白木枠）・アクリル加工和紙
●カバー着脱：Vバネ式

希望小売価格（税別）在庫区分

DRC4241EK **35,000円** 限

蛍光灯40W形

●ペアルミックきらりD色 FHD40EDK
●幅□400・高さ148mm　2.6kg
●消費電力：37W　全光束：3,200lm
●消費効率：86.5lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

110%

このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。　在庫区分…○：標準品

和風タイプ

【防虫構造】【アクリル】
- らくづけポン
- 本体：鋼板（ホワイト）
- カバー：木製（白木枠）・アクリル加工和紙
- カバー着脱：Vバネ式

DRC4248EK

希望小売価格（税別）在庫区分
33,400円 限

蛍光灯40W形

- ペアルミックきらりL色 FHD40ELK
- 幅口380・高さ144mm　2.2kg
- 消費電力：37W　全光束：3,400lm
- 消費効率：91.9lm/W（省エネ法区分：V）

117%

【防虫構造】【アクリル】
- らくづけポン
- 本体：鋼板（ホワイト）
- カバー：木製（白木枠）・アクリル加工和紙
- カバー着脱：Vバネ式

DRC4249EK

希望小売価格（税別）在庫区分
30,000円 限

蛍光灯40W形

- ペアルミックきらりL色 FHD40ELK
- 幅口380・高さ144mm　2.2kg
- 消費電力：37W　全光束：3,400lm
- 消費効率：91.9lm/W（省エネ法区分：V）

117%

竿縁天井用シーリングアダプタ

RCA-01

希望小売価格（税別）在庫区分
1,400円 工

⚠ 取り付け場所を確認してください。
このアダプタは竿縁天井取り付け専用です。
必ず、下記のように竿縁が天井裏で補強されている天井に取り付けてください。

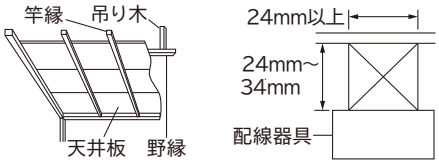

※竿縁の間隔は250mm以上です。

リモコン



ワンボタンで
ラクラク切り替え。

操作ボタン

押すごとに、全灯から消灯まで切り替わります。

IR-B02

希望小売価格（税別）在庫区分
2,500円 ○

工：工場在庫品　限：在庫限り品

交換用カバー対応表

※ 交換用カバーは下記の器具に取り付けられますが、今お使いの形状と異なる場合があります。

カバーの形式	価格(円)(税別)	カバーの外観	今お使いの形式
DRC7ER-C（φ560）	2,400		SRC861ER, SRC862ER, SRC801ER, DRC7739RK, DRC7739EK
DRC85ER-B（φ610）	2,800		DRC8229ER, DRC8628ER, DRC8629ER, DRC8630MVP, DRC8630ER, DRC8631ER, DRC8632ER, DRC8649ER, DRC8667ER1, DRC8676ERT, DRC8630E(ERT), DRC8679ERTV6, DRC7659E, DRC7666E, DRC7068ER, DRC7068E, DRC7689RK, DRC8681ERA, DRC8681ERY, DRC8682ERT, DRC8689RK, DRC7689EK, DRC7714RK, DRC7715RK, DRC7716RK, DRC8689EK, DRC868TKE3, DRC8694RK, DRC8700RK, DRC8711AK, DRC8714RK, DRC8715RK, DRC8716RK, DRC863TKE3, DRC864TKE3
DRC10ER-B（φ650）	3,000		DRC10628ER(E), DRC10629ER, DRC10630ER(E, ERT), DRC10631ER, DRC10632ER, DRC10636ERM, DRC10638ER, DRC10639ER, DRC10641ER, DRC10642ER, DRC10643ER(L), DRC10645ER, DRC10646ER, DRC10647ER, DRC10648ER(L), DRC10229ER, DRCH10ER, DRCY100ER, DRC10652PAM, KDRCA100ER, DRC10667ER1, DRCB1050ER, DRC101ER, DRC10671ERKS, DRC10676ERT, DRC10677ER, DRC1068ER, DRC10680ER1, DRC1001HN, DRC10689RK, DRC10693AK, DRC10686RK, DRC1011RKS, DRCB1051RK, DRC10689EK, DRC10700RK, DRC10710RK, DRC10711AK, DRC10712AK, DRC10714RK, DRC10715RK, DRC10716RK, DRC10720AJ, DRC10721AJ, DRC10722AJ, DRC10723AJ, DRC10724AJ, DRC10248RB, DRC10725RB, DRC10726RB, DRC1063TKE3
DRC14ER-B（φ690）	3,400		DRC14628ER4, DRC14629ER, DRC14630ER(E), DRC14631ER, DRC14632ER, DRC14640ER, DRC14642ER, DRC14643ER(L), DRC14645ER, DRC14648ER(L), DRC14652PAM, DRCB1450ER, DRC14677ER, DRC14653ER, DRC14660ER, DRC14662ER, DRC14669ERV6, DRC14672ER, DRC141PER, KDRCA140ER, DRC1401HN, DRC14689RK, DRC14693AK, DRC14686RK, DRC14689EK, DRC14696RK, DRC14710RK, DRC14711AK, DRC14712AK, DRC14714RK, DRC14715RK, DRC14716RK, DRC14720AJ, DRC14721AJ, DRC14722AJ, DRC14723AJ, DRC14724AJ, KDRCA141RK, DRC1463TKE3

カバーの形式	価格(円)(税別)	カバーの外観	今お使いの形式
DRC7ER-D（φ520）	2,600		DRC7773AJ
MRC-A36（φ670）	2,800		MRC-AH3600, MRC-AA3600, MRC-AA3601
MRC-A37（φ720）	3,000		MRC-AS3700, MRC-AH3700, MRC-AA3700
MRC-A48（φ770）	3,400		MRC-AS4800, MRC-AH4800, MRC-AA4800

洋風タイプ

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）

●カバー：透明プラスチック
　ガラス調グリーン飾り枠付き
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

在庫区分
DRP10647EK　オープン価格★ 限

8～12畳　蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ560・高さ87mm　2.2kg
●消費電力：102W　全光束：9,370lm
●消費効率：91.9lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）

●カバー：プラスチック（透明、グリーン）
　プラスチック飾り付き（シルバー）
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

在庫区分
DRP10642EK　オープン価格★ 限

8～12畳　蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ566・高さ167mm　2.3kg
●消費電力：102W　全光束：9,370lm
●消費効率：91.9lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）

●カバー：透明プラスチック
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

在庫区分
DRP10648EK　オープン価格★ 限

8～12畳　蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ487・高さ87mm　2.0kg
●消費電力：102W　全光束：9,370lm
●消費効率：91.9lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）

●カバー：透明プラスチック
　飾りバンド付き（木目模様）
　プラスチック飾り付き（シルバー）
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

希望小売価格（税別）在庫区分
DRP8645EK　25,600円 限

6～10畳　蛍光灯85W形

●ペアルミックきらりD色 FHD85EDK
●幅φ545・高さ128mm　2.1kg
●消費電力：84W　全光束：7,730lm
●消費効率：92.0lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

●段調光　●LED保安灯付き
●55cm吊具（フレンジカバー付き）

●カバー：透明プラスチック
　プラスチック飾り付き（シルバー）
●リモコンスイッチ付き：IRT01KB2
　（壁掛け用ホルダーつき）

希望小売価格（税別）在庫区分
DRP8633RJ　28,000円 限

6～10畳　蛍光灯85W形

●ペアルミックきらりD色 FHD85EDK
●幅φ534・高さ95mm　2.2kg
●消費電力：84W　全光束：7,730lm
●消費効率：92.0lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）

●カバー：乳白プラスチック
　木製飾り付き（ライトオーク色）
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

希望小売価格（税別）在庫区分
DRP8646EK　39,600円 限

6～10畳　蛍光灯85W形

●ペアルミックきらりL色 FHD85ELK
●幅φ570・高さ82mm　2.5kg
●消費電力：84W　全光束：8,270lm
●消費効率：98.5lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

107%

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）

●カバー：乳白プラスチック
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

在庫区分
DRPS764EK　オープン価格★ 限

4.5～8畳　蛍光灯70W形

●ペアルミックきらりL色 FHD70ELK
●幅φ404・高さ146mm　1.8kg
●消費電力：65W　全光束：6,410lm
●消費効率：98.6lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

126%

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）

【ダクト取付専用型】
●本体：シルバー仕上げ　●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：ホルダー式
●1mコード（フレンジカバー付き）
●長さ調節可能60～100cm

希望小売価格（税別）在庫区分
LDP6601　8,800円 限

白熱灯60W

●幅φ110・高さ242mm　0.8kg

このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。
在庫区分…限：在庫限り品　★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

和風タイプ

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）

●カバー：木製（杉）、アクリル加工和紙
●カバー着脱：回転金具式
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）
●チェーン吊り

希望小売価格（税別）在庫区分

DRP10251EK **69,400円** 限

8～12畳 蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□576・高さ160mm　3.8kg
●消費電力：100W　全光束：9,240lm
●消費効率：92.4lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）

●カバー：木製（白木枠）
　プラスチックシート（和紙模様入り）
●下面開放（下面カバーなし）
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRP10244EK **34,800円** 限

8～12畳 蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□500・高さ140mm　2.9kg
●消費電力：100W　全光束：9,240lm
●消費効率：92.4lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）

●カバー：木製（白木枠）、アクリル加工和紙
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRP10246EK **39,800円** 限

8～12畳 蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□500・高さ160mm　2.6kg
●消費電力：100W　全光束：9,240lm
●消費効率：92.4lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）

●カバー：木製（白木枠）
　飾りパネル（プラスチック）
　プラスチック加工和紙
●下面開放（下面カバーなし）
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

希望小売価格（税別）在庫区分

DRP10249EK **36,800円** 限

8～12畳 蛍光灯100W形

●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□550・高さ140mm　3.3kg
●消費電力：100W　全光束：9,240lm
●消費効率：92.4lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

希望小売価格（税別）在庫区分

DRP8249EK **33,600円** 限

6～10畳 蛍光灯85W形

●ペアルミックきらりD色 FHD85EDK
●幅□500・高さ140mm　2.4kg
●消費電力：80W　全光束：7,460lm
●消費効率：93.3lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

101%

このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。　在庫区分…限：在庫限り品

シャンデリア

【簡易取付型】【ワイヤー吊り】
●本体：シルバー仕上げ
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：ホルダー式
●フレンジカバー：φ135mm

希望小売価格（税別）在庫区分
LPX36605 **66,400円** 限

8～10畳　白熱灯360W（60W・6灯）

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ508・高さ248・全高955～1,755mm　取付時調節可能　4.0kg

【簡易取付型】
●本体：シルバー仕上げ
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：ホルダー式
●フレンジカバー：φ160mm

希望小売価格（税別）在庫区分
LCX36622 **56,400円** 限

8～10畳　白熱灯360W（60W・6灯）

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ530・高さ208mm　3.8kg

【簡易取付型】
●本体：シルバー仕上げ
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：ホルダー式
●フレンジカバー：φ160mm

希望小売価格（税別）在庫区分
LCX24622 **38,000円** 限

8～10畳　白熱灯240W（60W・4灯）

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ430・高さ208mm　2.6kg

【簡易取付型】【アクリル】
●段調光
●本体：金色仕上げ、木目調飾り
●グローブ：乳白アクリル、飾りバンド付き（ゴールド）
●グローブ着脱：上ねじ式
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）
●フレンジカバー：φ200mm

希望小売価格（税別）在庫区分
DRCX12603EK **106,000円** 限

10～12畳　蛍光灯120W形（ペアルミック40形・3灯）

●ペアルミックきらりD色 FHD40EDK
●幅φ877・高さ253mm　7.0kg
●消費電力：107W 全光束：9,070lm
●消費効率：84.7lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

92%

【簡易取付型】【アクリル】
●段調光
●本体：金色仕上げ、木目調飾り
●グローブ：乳白アクリル、飾りバンド付き（ゴールド）
●グローブ着脱：上ねじ式
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）
●フレンジカバー：φ200mm

希望小売価格（税別）在庫区分
DRCX16603EK **135,000円** 限

12～14畳　蛍光灯160W形（ペアルミック40形・4灯）

●ペアルミックきらりD色 FHD40EDK
●幅φ877・高さ253mm　9.0kg
●消費電力：142W　全光束：12,100lm
●消費効率：85.2lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

93%

【簡易取付型】
●本体：真ちゅう古美色仕上げ
●グローブ：消し模様ガラス
●グローブ着脱：ホルダー式

希望小売価格（税別）在庫区分
LCX18620 **29,000円** 限

4.5畳　白熱灯180W（60W・3灯）

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ525・高さ238mm　2.2kg

ミニシャンデリア

●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●アーム：金色仕上げ
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：上飾りねじ式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LCX18621 **26,400円** 限

4.5畳　白熱灯180W（60W・3灯）

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ390・高さ225mm　2.0kg



ライトロール〈白熱灯専用調光器〉

希望小売価格（税別）在庫区分
LR1059 **6,800円** 限

白熱灯用調光器500W

●電源：AC100V　50/60Hz共用
●定格負荷容量：白熱灯40W～500W
●プレート：プラスチック（ミルキーホワイト）ロータリースイッチ付き
●オフライト3路スイッチ付き
●速結端子台付き
●1個用埋込スイッチボックス用
●取付穴間隔83.5mm

明るさを自由にコントロール。

明るさを100%～0%まで自由に調光できます。

オフライト付きなので、スイッチがOFFのときは小さなあかりがつきます。暗やみでも、すぐにスイッチの位置がわかり、便利です。

⚠注意

ライトロールは、蛍光灯器具や、電球形蛍光ランプおよび、非調光タイプのLED電球を使用している器具には使用しないでください。器具の故障や、火災の原因となります。

玄関（内）・廊下用

【防虫構造】【アクリル】
●らくづけポン
●本体：鋼板（ホワイト仕上げ）
●カバー：乳白アクリル、飾りバンド付き（ゴールド）
●カバー着脱：回転式

希望小売価格（税別）在庫区分
DRC4752EK　27,000円 限

蛍光灯40W形

●ペアルミックきらりL色 FHD40ELK
●幅φ415・高さ147mm　2.1kg
●消費電力：37W　全光束：3,320lm
●消費効率：89.7lm/W（省エネ法区分：V）

114%

【防虫構造】【アクリル】
●らくづけポン
●本体：鋼板（ホワイト仕上げ）
●カバー：乳白アクリル、飾りバンド付き（ゴールド）
●カバー着脱：回転式

希望小売価格（税別）在庫区分
DRC4751EK　27,000円 限

蛍光灯40W形

●ペアルミックきらりD色 FHD40EDK
●幅φ415・高さ147mm　2.1kg
●消費電力：37W　全光束：3,100lm
●消費効率：83.8lm/W（省エネ法区分：V）

107%

【防虫構造】【アクリル】
●らくづけポン
●本体：鋼板（パールホワイト仕上げ）
●カバー：乳白アクリル
●カバー着脱：回転式

希望小売価格（税別）在庫区分
DRC4748EK　30,400円 限

蛍光灯40W形

●ペアルミックきらりL色 FHD40ELK
●幅φ510・高さ144mm　2.9kg
●消費電力：37W　全光束：3,320lm
●消費効率：89.7lm/W（省エネ法区分：V）

114%

【防虫構造】【アクリル】
●らくづけポン
●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●カバー：アクリル（ガラス調グリーン）
●カバー着脱：回転式

希望小売価格（税別）在庫区分
DRC4692EK　27,000円 限

蛍光灯40W形

●ペアルミックきらりD色 FHD40EDK
●幅φ415・高さ144mm　2.1kg
●消費電力：37W　全光束：3,100lm
●消費効率：83.8lm/W（省エネ法区分：V）

107%

【防虫構造】【アクリル】
●らくづけポン
●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●カバー：乳白アクリル、
●木製飾り枠付き（ライトオーク色）
●カバー着脱：回転式

希望小売価格（税別）在庫区分
DRC4730EK　30,400円 限

蛍光灯40W形

●ペアルミックきらりL色 FHD40ELK
●幅φ483・高さ141mm　2.5kg
●消費電力：37W　全光束：3,320lm
●消費効率：89.7lm/W（省エネ法区分：V）

114%

【防虫構造】【アクリル】
●らくづけポン
●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●カバー：乳白アクリル
●カバー着脱：回転式

希望小売価格（税別）在庫区分
DRC4691EK　25,600円 限

蛍光灯40W形

●ペアルミックきらりD色 FHD40EDK
●幅φ415・高さ144mm　2.1kg
●消費電力：37W　全光束：3,310lm
●消費効率：83.8lm/W（省エネ法区分：V）

107%

●本体：プラスチック（ホワイト）
●カバー：乳白プラスチック
●カバー着脱：ねじこみ式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
RC3697　6,000円 限

蛍光灯30W形（環形）（50Hz用・60Hz用）

●ハイルミックD色 FCL30EX-D
●幅φ335・高さ108mm　1.6kg



【防虫構造】【アクリル】
●本体：メラミン塗装（ブラック）
●カバー：乳白アクリル
●カバー着脱：Vバネ式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
RC3B611　12,800円 限

蛍光灯30W形（環形）（50Hz用・60Hz用）

●ハイホワイト FCL30N
●幅□400・高さ105mm　2.1kg



●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●カバー：透明プラスチック（カット模様）
●カバー着脱：飾りねじ式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
RC3698　6,000円 限

蛍光灯30W形（環形）（50Hz用・60Hz用）

●ハイルミックD色 FCL30EX-D
●幅□308・高さ97mm　1.4kg



このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。　在庫区分…限：在庫限り品

玄関（内）・廊下用

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き
●センサー方向可変式 連続点灯切り替え機能付き

【防虫構造】【アクリル】
●らくづけポン
●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●カバー：乳白アクリル

希望小売価格（税別）在庫区分
LC8619H **23,000円** 限

白熱灯80W

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ415・高さ152mm　1.3kg

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き
●センサー方向可変式 連続点灯切り替え機能付き

【簡易取付型】【アクリル】
●本体：メラミン塗装（ブラウン）
●カバー：乳白アクリル

希望小売価格（税別）在庫区分
LC12612H-T **28,400円** 限

白熱灯120W

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ390・高さ140mm　1.6kg

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き
●センサー方向可変式 連続点灯切り替え機能付き

【簡易取付型】【アクリル】
●本体：メラミン塗装（グレー）
●カバー：乳白アクリル

希望小売価格（税別）在庫区分
LC12612H-H **28,400円** 限

白熱灯120W

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ390・高さ140mm　1.6kg

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き
●点灯照度・点灯保持時間調節機能付き

【防虫構造】【アクリル】
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル、飾りバンド付き（ゴールド）

希望小売価格（税別）在庫区分
DRC4747EKH **34,000円** 限

蛍光灯40W形

●ペアルミックきらりD色 FHD40EDK
●幅φ421・高さ150mm　2.3kg
●消費電力：37W　全光束：3,100lm
●消費効率：83.8lm/W（省エネ法区分：V）

107%

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き
●点灯照度・点灯保持時間調整機能付き　●瞬点式

天井取付専用【アクリル】
●本体：プラスチック（ホワイト）
●グローブ：乳白アクリル

希望小売価格（税別）在庫区分
RC3724H **17,000円** 限

蛍光灯30W形（50Hz用・60Hz用）

●あかるい輪・D色 FCL30EX-D
●幅φ350・高さ115mm　1.6kg

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き センサー方向可変式
●点灯保持時間調整機能付き　●天井取付専用

●本体：陶器（オフホワイト仕上げ）
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：ホルダー式
●速結端子付き
●点灯時間保持時間30秒・1分・3分選択可能

希望小売価格（税別）在庫区分
LC6648H **15,800円** 限

白熱灯60W

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ190・高さ225・奥行き132mm　1.1kg

●本体:メラミン塗装（ブラウン）
●グローブ:消し模様ガラス
●グローブ着脱:ねじこみ式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LC6625 **12,000円** 限

白熱灯60W

●クリアミニクリプトン電球（E17）
●幅φ280・高さ142mm　1.6kg



●本体:金色ヘアライン仕上げ
●グローブ:消しガラス
●グローブ着脱:横ねじ式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LC6630 **9,800円** 限

白熱灯60W

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ220・高さ155mm　1.0kg

●本体:メラミン塗装（ホワイト）
●グローブ:消し模様ガラス
●グローブ着脱:横ねじ式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LC6611 **12,000円** 限

白熱灯60W

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ230・高さ120mm　1.1kg



玄関（内）・廊下用

●本体:金色仕上げ
●グローブ:消し模様ガラス
●グローブ着脱:横ねじ式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LC4B03 **6,800円** 限

白熱灯40W

●クリアミニクリプトン電球（E17）
●幅φ120・高さ163mm　1.0kg

●ランプ別売

●本体：プラスチック（ホワイト）
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LC6647 **900円** 限

白熱灯100W

●幅φ95・高さ71mm　0.4kg

洗面／浴室／トイレ

防湿・防雨型　壁面・天井取付兼用型
【アクリル】
●本体：鋼板（ホワイト仕上げ）
●グローブ：乳白アクリル
●グローブ着脱：ねじ込み式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
DRCW4749EK **29,800円** 限

蛍光灯40W形

●ペアルミックきらりL色 FHD40ELK
●幅φ310・高さ130mm　2.2kg

防湿型　壁面・天井取付兼用型　瞬点式
【アクリル】
●本体：プラスチック（ホワイト）
●グローブ：乳白アクリル
●グローブ着脱：ねじ込み式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
RCW3625 **10,200円** 限

蛍光灯30W形（環形）（50Hz用・60Hz用）

●あかるい輪N色 FCL30EX-N
●幅φ335・高さ108mm　1.6kg

防湿型　壁面・天井取付兼用型　瞬点式
【アクリル】
●本体：プラスチック（ホワイト）
●グローブ：乳白アクリル
●グローブ着脱：ねじ込み式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
RCW3625L **10,200円** 限

蛍光灯30W形（環形）（50Hz用・60Hz用）

●あかるい輪L色 FCL30EX-L
●幅φ335・高さ108mm　1.6kg

防湿型　壁面・天井取付兼用型　瞬点式
【アクリル】
●本体：プラスチック（ホワイト）
●グローブ：乳白アクリル
●グローブ着脱：ねじ込み式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
RCW2625 **10,000円** 限

蛍光灯20W形（環形）（50Hz用・60Hz用）

●あかるい輪N色 FCL20EX-N
●幅φ335・高さ108mm　1.6kg

防湿・防雨型　壁面・天井取付兼用型
●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●グローブ：消し模様ガラス
●グローブ着脱：ねじ込み式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LCW6626-W **12,800円** 限

白熱灯60W

●クリアミニクリプトン電球（E17）
●幅φ280・高さ136mm　1.6kg

在庫区分…限：在庫限り品

ブラケット

●カバー：スカボ風ガラス（上部開放タイプ）
●飾り：アンティークブラック仕上げ
●グローブ着脱：落とし込み式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LB6649 **29,000円** 限
白熱灯60W
●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅335・高さ195・突出し164mm　1.2kg

●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●カバー：消し模様ガラス（裏面シルク印刷）
●カバー着脱：前ねじ式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LB6629 **15,800円** 限
白熱灯60W
●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ230・突出し114mm　0.5kg

●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●カバー：消し模様ガラス（裏面シルク印刷）
●カバー着脱：前ねじ式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LB6630 **16,400円** 限
白熱灯60W
●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅158・高さ230・突出し114mm　0.6kg

【アクリル】
●外カバー：乳白アクリル
●内カバー：透明アクリル（ストライプ模様）
●内カバー着脱：落とし込み式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LB6641 **12,600円** 限
白熱灯60W
●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅280・高さ160・突出し122mm　0.8kg

●グローブ：乳白ガラス（上部密閉タイプ）
●グローブ着脱：引掛けねじ式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LB6635 **9,600円** 限
白熱灯60W
●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅260・高さ140・突出し126mm　1.2kg

【アクリル】
●カバー：乳白アクリル
●木製飾り：オーク色
●カバー着脱：横ねじ式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LB6632 **12,200円** 限
白熱灯60W
●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅149・高さ230・突出し105mm
0.5kg

床の間灯

【アクリル】
●カバー：乳白アクリル
●飾り：金色仕上げ
●カバー着脱：横ねじ式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LB6633 **12,000円** 限
白熱灯60W
●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅160・高さ210・突出し99mm
0.5kg

●壁面・天井取付兼用型
●本体：メラミン塗装
●カバー：木製（白木枠）
●カバー着脱：ターンファスナー式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
FB5101 **8,800円** 限
蛍光灯15W形（50Hz用・60Hz用）
●あかりん棒D色 FL15EX-D
●長さ490・高さ59・
突出し134mm　1.2kg



LED フットライト

●自動点滅器付き
●コンセント付き（1,500Wまで）
●点灯照度切替えスイッチ付き
●足元灯：白色LED

埋込型　1個用スイッチボックス取付型
●枠：プラスチック（ホワイト）
●カバー：透明アクリル

希望小売価格（税別）在庫区分
LEB1601 **5,200円** 限
白色LED0.3W
●幅70・高さ120・突出し8mm

キッチンライト

【簡易取付型】【アクリル】
- カバー：乳白アクリル
- 枠：プラスチック（ブラウン）
- カバー着脱：クラッチ式

希望小売価格（税別）在庫区分
FC4659E-T **31,800円** 限

蛍光灯40W形（40形・1灯）

- あかりん棒D色 FL40SS・EX-D/37
- 長さ1,382・幅232・高さ119mm 4.3kg
- 消費電力：45W　全光束：3,840lm
- 消費効率：85.3lm/W（省エネ法区分：V）

109%

【簡易取付型】【アクリル】
- カバー：乳白アクリル
- 枠：プラスチック（ブラウン）
- カバー着脱：クラッチ式

希望小売価格（税別）在庫区分
FC4659E-W **31,800円** 限

蛍光灯40W形（40形・1灯）

- あかりん棒D色 FL40SS・EX-D/37
- 長さ1,382・幅232・高さ119mm 4.3kg
- 消費電力：45W　全光束：3,840lm
- 消費効率：85.3lm/W（省エネ法区分：V）

109%

棚下・壁面取付型
- 本体：メラミン塗装（ホワイト）
- エンドカバー：プラスチック（ホワイト）
- カバー：透明プラスチック（ストライプ模様）（正面・下面一体カバー）
- カバー着脱：ナイラッチ式
- プルスイッチ付き
- 速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
FB2B02E WH **9,800円** 限

蛍光灯20W形（20形・1灯）

- あかりん棒N色 FL20SS・EX-N/18
- 長さ650・高さ65・突出し102mm 1.3kg



棚下・壁面取付型
- 本体：メラミン塗装（ホワイト）
- エンドカバー：プラスチック（ホワイト）
- カバー：透明プラスチック（ストライプ模様）（正面・下面一体カバー）
- カバー着脱：ナイラッチ式
- プルスイッチ付き
- 速結コネクター付き

希望小売価格（税別）在庫区分
FB2B602 **5,600円** 限

蛍光灯20W形（20形・1灯）（50Hz用・60Hz用）

- ハイホワイト FL20SS・N/18
- 長さ650・高さ65・突出し102mm　1.3kg



【アクリル】棚下・壁面取付型
コンセント付き（1,000Wまで）
- カバー：乳白アクリル
- エンドカバー：プラスチック（ホワイト）
- カバー着脱：端面ねじ止め式
- プルスイッチ付き
- 速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
FB5607-W **7,000円** 限

蛍光灯15W形（15形・1灯）（50Hz用・60Hz用）

- あかりん棒D色 FL15EX-D
- 長さ673・高さ61・突出し81mm　1.0kg

棚下・壁面取付型　コンセント付き（600Wまで）
- 本体：メラミン塗装（ホワイト）
- エンドカバー：プラスチック（ホワイト）
- カバー：透明プラスチック（ストライプ模様）（正面・下面一体カバー）
- カバー着脱：ナイラッチ式
- プルスイッチ付き
- 速結コネクター付き

希望小売価格（税別）在庫区分
FB5B601 **5,400円** 限

蛍光灯15W形（15形・1灯）（50Hz用・60Hz用）

- ハイホワイト FL15N
- 長さ505・高さ65・突出し102mm　1.2kg



このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。　在庫区分…限：在庫限り品

ポーチライト

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き
●センサー方向可変式（水平方向のみ）
●電球形蛍光ランプ・LED電球不適合

防雨型　縦づけ専用　【アクリル】
●本体：メラミン塗装（ブラック）
●グローブ：乳白アクリル
●グローブ着脱：正面ねじ式　●速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LBW4642H　22,000円 限

白熱灯40W

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅295・高さ345・突出し127mm
1.9kg

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き
●センサー方向可変式（水平方向のみ）
●電球形蛍光ランプ・LED電球不適合

防雨型　縦づけ専用　【アクリル】
●本体：アルミ（シルバーメタリック仕上げ）
●カバー：乳白アクリル　●カバー着脱：横ねじ式
●下面開放　●速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LBW6634H　32,400円 限

白熱灯60W

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅148・高さ407・突出し172mm
2.4kg

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き
●センサー方向可変式（水平方向のみ）
●電球形蛍光ランプ・LED電球不適合

防雨型　縦づけ専用　【アクリル】
●本体：アルミ（ブラック）
●カバー：乳白アクリル　●カバー着脱：横ねじ式
●下面開放　●速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LBW6635H　36,400円 限

白熱灯60W

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅148・高さ431・突出し172mm
2.7kg

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き
●センサー方向可変式（水平方向のみ）
●電球形蛍光ランプ・LED電球不適合

防雨型　縦づけ専用　【アクリル】
●本体：アルミ（ブラック）　●カバー：乳白アクリル
●木製飾り：ダークオーク色　●カバー着脱：横ねじ式
●下面開放　●速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LBW6636H　39,400円 限

白熱灯60W

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅162・高さ431・突出し172mm
2.7kg

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き
●センサー方向可変式（水平方向のみ）
●電球形蛍光ランプ・LED電球不適合

防雨型　縦づけ専用
●本体：メラミン塗装（ブラック）
●グローブ：消し模様ガラス
●グローブ着脱：押さえ金具式　●速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LBW6637H　31,200円 限

白熱灯60W

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅220・高さ200・突出し155mm
2.0kg

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き
●点灯照度・点灯保持時間調整機能付き
●瞬点式

防雨型　天井取付専用　瞬点式　【アクリル】
●本体：プラスチック（ベージュ）
●カバー：乳白アクリル　●カバー着脱：ねじこみ式
●速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
RCW2627H　15,800円 限

蛍光灯20W形（環形）（50Hz用・60Hz用）

●あかるい輪L色　FCL20EXL
●幅φ317・高さ105mm　1.3kg

●50・60Hz共用安定器内蔵

防雨型　壁面・天井取付 兼用型
●枠：メラミン塗装（ブラック）
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：正面ねじ式
●速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
RBW2608L-B　34,000円 限

蛍光灯18W形

●パラライトフラット18W　FML18EX-L
●幅φ312・突出し142mm　2.7kg

●瞬点式

防湿・防雨型　天井取付専用　瞬点式
【アクリル】
●本体：プラスチック（ベージュ）
●カバー：乳白アクリル
●カバー着脱：ねじこみ式
●速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
RCW2627　9,200円 限

蛍光灯20W形（環形）（50Hz用・60Hz用）

●あかるい輪L色　FCL20EXL
●幅φ317・高さ99mm　1.2kg

●50・60Hz共用安定器内蔵

防雨型　壁面・天井取付 兼用型
●枠：メラミン塗装（ブラック）
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：正面ねじ式
●速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
RBW2607L-B　34,000円 限

蛍光灯18W形

●パラライトフラット18W　FML18EX-L
●幅φ312・突出し142mm　2.7kg

ポーチライト

●瞬点式
●50・60Hz共用安定器内蔵

防湿・防雨型　壁面・天井取付 兼用型
●本体：メラミン塗装（ブラック）
●グローブ：消し模様ガラス
●グローブ着脱：ねじこみ式
●速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
RCW5628L　17,600円 限

蛍光灯13W形（50Hz用・60Hz用）

●パラライトフラット13W　FML13EX-L
●幅φ243・突出し110mm　2.3kg

●50・60Hz共用安定器内蔵

防雨型　壁面・天井取付 兼用型
●枠：メラミン塗装（ブラック）
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：正面ねじ式
●速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
RBW2606L-B　30,000円 限

蛍光灯18W形

●パラライトフラット18W　FML18EX-L
●幅φ312・突出し125mm　2.5kg

防湿・防雨型　壁面・天井取付 兼用型
【アクリル】
●カバー：乳白アクリル
●カバー着脱：スナップ金具式
●速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
FBW5608　6,000円 限

蛍光灯15W形（50Hz用・60Hz用）

●ハイホワイト　FL15N
●長さ493・幅92・突出し100mm
1.0kg

ポーチライト

防湿・防雨型　壁面・天井取付 兼用型
●本体：プラスチック（ブラウン）
●カバー：透明プラスチック（黄変防止剤入り）
●カバー着脱：ねじこみ式
●速結コネクター付き

希望小売価格（税別）在庫区分
FBW5B601　5,200円 限

蛍光灯15W形（50Hz用・60Hz用）

●ハイホワイト　FL15N
●長さ504・幅119・突出し156mm
1.1kg

和風ポーチライト

●人検知センサースイッチ付き　●自動点滅器付き
●センサー方向可変式（水平方向のみ）
●縦付け専用

防雨型　【アクリル】
●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●カバー：木製（白木枠）・乳白アクリルカバー
●カバー着脱：上下ねじ式　●速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LBW4208H　33,000円 限

白熱灯40W

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ254・高さ361・突出し141mm
1.4kg

●天井面取付不可
●横付け兼用型
●50・60Hz共用安定器内蔵

防雨型　【アクリル】
●カバー：乳白アクリル
●枠：木製（白木枠）
●枠着脱：上下ねじ式
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
FBW1607　15,800円 限

蛍光灯10W形

●あかりん棒D色　FL10EX-D
●幅φ118・長さ430・突出し117mm
1.1kg

スポットライト

●カバー可動範囲：縦45度、左右各45度

防雨型　縦づけ専用
●カバー・本体：メラミン塗装（シルバー）
●速結端子付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LBW6639　7,300円 限

白熱灯60W

●反射形投光電球（E26）
●幅106・高さ184・突出し212mm
0.8kg

足元灯

●50・60Hz共用安定器内蔵（グロースタータ式）
●5個用スイッチボックス取付形

防雨型　埋込形
●枠：アルミ・メラミン塗装（ブラック）
●枠着脱：正面ねじ式
●カバー：乳白ガラス
●速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
RBW1618L　19,400円 限

蛍光灯9W形

●パラライト9WL色　FPL9EX-L
●幅260・高さ113・突出し18mm　1.2kg

在庫区分…限：在庫限り品

アプローチライト

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き
●ケーブル別売

防雨型　ポール付き
●本体：アルミ（シルバーメタリック）
●グローブ：乳白ガラス
●ポール：アルミ（シルバーメタリック）

希望小売価格（税別）在庫区分

LGW6604H　38,000円 限

白熱灯60W

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●灯具：幅φ95・高さ154mm　3.2kg
●ポール：幅φ100・地上1,000・埋込300mm

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き
●ケーブル別売

防雨型　ポール付き
●本体・ガード：アルミ（ブラック）
●グローブ：乳白ガラス
●ポール：アルミ（ブラック）

希望小売価格（税別）在庫区分

LGW6605H　47,000円 限

白熱灯60W

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●灯具：幅φ125・高さ200mm　3.9kg
●ポール：幅φ100・地上1,000・埋込300mm

白熱灯ダウンライト



SG I形　浅型
- 枠：鋼板（オフホワイト）
- 反射板：アルミ（銀色鏡面仕上げ）
- バッフル：鋼板（オフホワイト）
- 速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LDS6626　5,400円 限
白熱灯60W

- ホワイトミニクリプトン電球（E17）
- 埋込穴寸法：幅φ150・深さ80mm
- 露出部寸法：幅φ165・突出し4mm

直射水平面照度　埋込穴 φ150



SG I形　浅型
- 枠：鋼板（オフホワイト）
- 反射板：アルミ（銀色鏡面仕上げ）
- バッフル：鋼板（オフホワイト）
- 速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LDS6625　4,600円 限
白熱灯60W

- ホワイトミニクリプトン電球（E17）
- 埋込穴寸法：幅φ125・深さ80mm
- 露出部寸法：幅φ140・突出し4mm

直射水平面照度　埋込穴 φ125



SG形　浅型
- 枠：メラミン塗装（ホワイト）
- 反射板：アルミ（銀色鏡面仕上げ）
- バッフル：アルミ（ホワイト）
- 速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LDS6612　9,000円 限
白熱灯60W

- ホワイトミニクリプトン電球（E17）
- 埋込穴寸法：幅φ150・深さ80mm
- 露出部寸法：幅φ165・突出し4mm

直射水平面照度　埋込穴 φ150



SG形　浅型
- 枠：鋼板（ホワイト）
- 反射板：アルミ（銀色鏡面仕上げ）
- バッフル：アルミ（ホワイト）
- 速結端子台付き

希望小売価格（税別）在庫区分
LDS6623　5,000円 限
白熱灯60W

- ホワイトミニクリプトン電球（E17）
- 埋込穴寸法：幅φ125・深さ80mm
- 露出部寸法：幅φ140・突出し5mm

直射水平面照度　埋込穴 φ125



- 枠：鋼板（ホワイト）
- バッフル：鋼板（ホワイト）

希望小売価格（税別）在庫区分
LD6617　3,200円 限
白熱灯60W

- 反射形電球（E26）
- 埋込穴寸法：幅φ100・深さ139mm
- 露出部寸法：幅φ116・突出し4mm

直射水平面照度　埋込穴 φ100



- 枠：鋼板（ホワイト）

希望小売価格（税別）在庫区分
LD4614　3,000円 限
白熱灯40W

- ミニ反射形電球（E17）
- 埋込穴寸法：幅φ70・深さ108mm
- 露出部寸法：幅φ82・突出し4mm

直射水平面照度　埋込穴 φ70



- 枠：鋼板（ホワイト）

希望小売価格（税別）在庫区分
LD6616　3,000円 限
白熱灯60W

- 反射形電球（E26）
- 埋込穴寸法：幅φ100・深さ129mm
- 露出部寸法：幅φ116・突出し4mm

直射水平面照度　埋込穴 φ100



- 枠：鋼板（ホワイト）
- バッフル：鋼板（ホワイト）

希望小売価格（税別）在庫区分
LD4615　3,200円 限
白熱灯40W

- ミニ反射形電球（E17）
- 埋込穴寸法：幅φ70・深さ121mm
- 露出部寸法：幅φ82・突出し4mm

直射水平面照度　埋込穴 φ70



在庫区分…限：在庫限り品

あかり技術編

部屋の広さと明るさの関係

部屋の最適な明るさは、部屋の広さや壁、カーテンの色などによって異なります。右の表は、部屋の全般照明に対して、部屋の広さ（畳数）と必要なワット数の一般的な目安を光源別、デザイン別にまとめたものです。他の要素と合わせて、あかり選びの参考にしてください。詳しくは商品の仕様に記載している畳数表示をご参照ください。

※（一社）日本照明工業会ガイド121：2011より引用

●お部屋の壁の種類や色によって光の反射率が違います。暗い色や赤レンガのように反射率の低い壁の場合には大きめのワット数をおすすめします。

●蛍光灯器具、白熱灯器具

※（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121：2011）による。

器具の種類・形状・点灯方式					4.5畳	6畳	8畳	10畳	12畳	14畳	16畳
蛍光灯器具	シャンデリア	環形ランプ	カバー付	インバーター				FCL30×4			
								FHD40×3			
									FCL30×5		
									FHD40×4		
	シーリングペンダント	環形ランプ	カバー付	インバーター	FHD70						
						FHD85					
							FHD100				
								FHD100+40			
			下面開放						FHD100+70		
白熱灯器具	（30～40W／畳）				120～180	180～240	240～320	320～400			

※ 高齢者の方は、使用する畳数より１つ上の畳数の器具を選ぶよう推奨されています。
（一社）日本照明工業株式会社の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド 121：2011）による。

用 語 解 説

eco これっきり
お部屋の明るさを検知してお好みのお部屋の明るさを保ちます。外光などでお部屋の明るさが十分なときは、自動で減光・消灯して消費電力をおさえる省エネ機能です。

連続調光
生活シーンに合わせリモコン操作で、明るさを100%～約10%まできめ細かく調整することができます。

LED 保安灯付き
省エネ・長寿命の「LED保安灯」を搭載した器具です。

ランプ交換お知らせ LED 付き
ランプの定格寿命時間が近づくと、グリーンのLEDが点灯してランプ交換時期をお知らせします。

人検知センサー
人が近づくと器具に内蔵しているセンサー（熱検知）で感知し、自動点灯します（点灯のしかたは器具により異なります）。

らくづけポン
天井の引掛シーリング（角形、丸形）、引掛埋込ローゼットに専用のアダプターを使ってかんたんに取り付け、取り外しができるタイプです。

段調光
全灯（100%）と段調光（器具により異なりますが約60%～70%）の2通りの明るさが切り替えられます（調光比は、室温や器具の形状により多少変化します）。

自動点滅器付き
暗くなると自動点灯し、明るくなると自動消灯します。

簡易取付型
天井に引掛シーリング（角形、丸形）、または引掛埋込ローゼットがついている場合は、電気工事が不要で、かんたんに取り付けられるタイプです。

コンセント付き
ミキサーなど調理器具の電源を取るためのコンセントが付いたものです。表示しているワット数以内でご使用ください。

木製飾り
天然の木を素材に使用した器具です。

帯電防止アクリル
カバーの材料を帯電防止処理することで、ほこりなどの付着物の低減をはかっています。

防虫構造
虫が侵入しにくい構造です。

瞬点式
電子スタータや電子点灯管を採用した器具で、約1秒で点灯します。

防雨型
屋外の雨の降りかかる場所に使用できます。浴室などでは使用できません。

防湿型
浴室・洗面所などの湿気の多い場所に使用できます。屋外では使用できません。

防湿・防雨型
軒下など屋外の雨のかかりにくい場所や、浴室・洗面所など湿気の多い場所でも使用できる兼用型です。

棚下取付型
棚下取付専用です。壁面への取り付けはできません。

棚下・壁面取付型
棚下・壁面のどちらでも取り付けられる兼用型です。

対面形キッチン対応型
どちらから見てもきれいな両面化粧タイプで、対面キッチンの棚下に取り付けられます。

天井取付専用
天井取付専用タイプです。壁面への取り付けはできません。

縦づけ専用
壁面取付で縦づけ専用タイプです。横づけや天井面への取り付けはできません。

センサー

人検知センサー調光タイプA

●自動点滅器（照度センサー）内蔵で、周囲が暗くなると自動的に点灯（約10%の明るさで連続点灯）。
また、明るくなると自動的に消灯します。
●普段は約10%の明るさで点灯、人が近づくと100%の明るさになります。
エリア内で人が動いている間は連続点灯し、いなくなると約1分後に約10%の明るさに戻ります。

（注）風などで動く物がある場所や、犬や猫などの動物が通った場合に、作動することがあります。
（注）器具の真正面から近づいた場合、器具のそばまで近づかないと、作動しない場合があります。
（注）夏場など気温が体温に近くなった場合や、冬場など防寒具等で体をおおっている場合は検知しにくくなります。
（注）人検知センサー付き器具には、電球形蛍光ランプおよび、LED電球は使用しないでください。
（注）壁スイッチをONにすると、数分間全灯で点灯します。これはセンサー機能作動のための予備点灯です。

標準高さと検知エリア（ポーチライト）

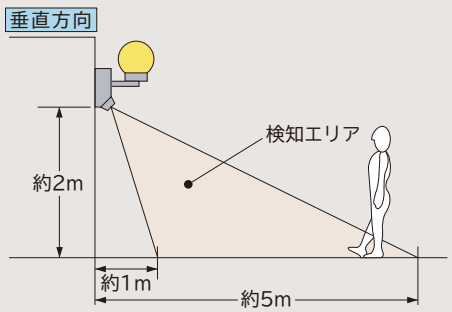

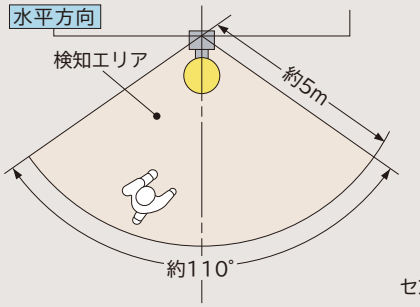



センサー可動範囲左右約30度可変式

（注）高さ2.5m以上の所に設置すると作動しないことがあります。

センサー検知方向可変式
●人検知センサーは水平方向に左・右約30度動かすことができます。適した向きに調節してお使いください。

標準高さと検知エリア（アプローチライト）

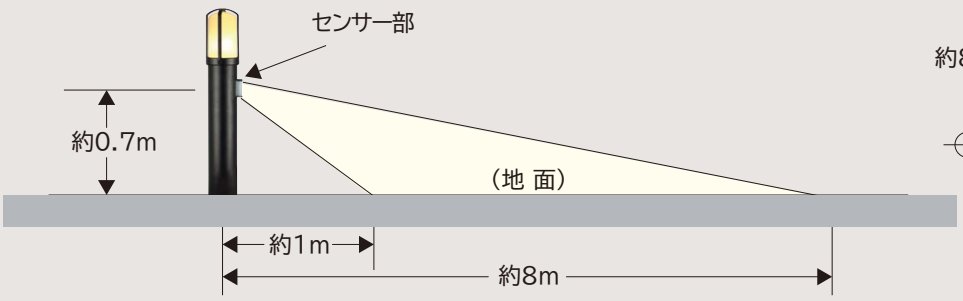



人検知センサー調光タイプB

センサーが周囲の明るさや人の動きをキャッチ。周囲が暗くなった時に人を感じると自動的に点灯するセンサーを内蔵。点灯モードは3パターン。ON/OFFモード、調光モード、6時間タイマーモードの中から、お好きなモードを選択できます。なお、壁スイッチで8時間連続点灯モードを選ぶこともできます。

※壁スイッチを ONにするたび約60秒間周囲の明るさに関係なく人検知センサーが作動し、検知エリア内に人が近づくと全灯状態になります。その後設定モードになります。

ON/OFFモード

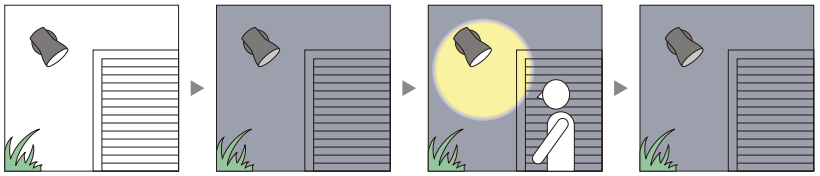

①消灯している状態。

②暗くなると照度センサーが作動し、点灯待機状態になります。

③検知エリア内に人が近づくと人検知センサーが作動し、全灯状態になります。

④検知エリア内に人がいなくなると約60秒後に自動的に消灯します。

※他社表示灯付きスイッチとの組み合わせでは使えない（センサーが機能しない）場合があります。

調光モード

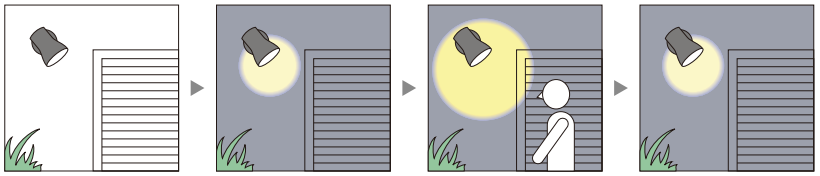

①消灯している状態。

②周囲が暗くなると、照度センサーが作動し、約20%の点灯状態になります。

③検知エリア内に人が近づくと人検知センサーが作動し、全灯状態になります。

④人がいなくなると、約60秒後には、約20%の点灯状態に戻ります。周囲が明るくなると照度センサーが作動し消灯状態に戻ります。

6時間タイマーモード

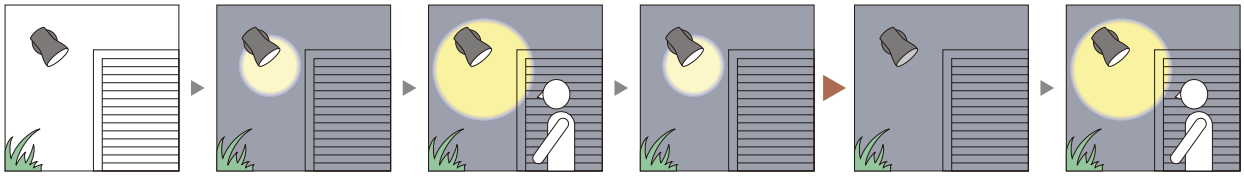

調光モード（6時間）

ON/OFFモード状態

①消灯している状態。

②周囲が暗くなると、照度センサーが作動し、約20%の点灯状態になります。

③検知エリア内に人が近づくと人検知センサーが作動し、全灯状態になります。

④検知エリア内から人がいなくなると、約60秒後には、約20%の点灯状態に戻ります。

⑤照度センサーが作動してから6時間後になると、自動的にON/OFFモードに切り替わります。

⑥人が近づくと人検知センサーが作動し、全灯状態になり、人がいなくなると約60秒後に自動的に消灯します。

連続点灯モード



人がいるいないにかかわらず
100%の明るさで8時間連続点灯

※8時間連続点灯後はセンサーモードに復帰します。
※周囲が明るくなると切替操作を行っても連続点灯にはなりません。
※連続点灯途中で、やめたい場合は、一旦スイッチをOFFにし、約4秒以上してからONにすると、センサーモードになります。

検知エリア（センサーが検知する範囲）〈取付高さ約2mの場合〉

●エリアカットマスク無し



●エリアカットマスクA使用時



●エリアカットマスクB使用時



※検知エリアは気象条件などにより差が生じる場合があります。

センサー可動範囲

センサーの可動範囲は左右150度のみです。上下方向の検知エリアは、同梱されている2種類のエリアカットマスクで調整することができます。



センサー部調整・設定方法

動作設定ツマミ
手前…ON/OFFモードに設定
中央…6時間タイマーモードに設定
壁側…調光モードに設定

点灯照度設定ツマミ
暗…暗い照度（約15ルクス）で点灯
明…明るい照度（約45ルクス）で点灯
テスト…テストモード

※テストモード…周囲の明暗に関係なく人体を検知すると点灯しますので施工後の確認にご利用ください。確認後は元にもどしてください。

人検知センサー ON／OFFタイプ A

●自動点滅器（照度センサー）内蔵で、周囲が暗くなると人検知センサーが待機状態となり、明るくなると休止状態（消灯）となります。
●人検知センサーが待機状態では、人が近づくと自動点灯しエリア内で人が動いている間は点灯しています。いなくなると約20秒後に消灯します。
●壁スイッチの切り替え操作により、人検知モードと連続点灯モードの切り替えができます。

センサー検知方向可変式

●人検知センサーは、約17度方向が変えられますので適した向きに調節してお使いください。

（注）検知範囲は室温・人の発熱量・移動速度などにより多少変化します。
（注）取り付け位置が高くなると、検知エリアがひろがります。（取り付けの高さは3メートル以下）
（注）夏場など屋内の温度が体温に近くなった場合は検知しにくくなります。
（注）人検知センサー付き器具には、電球形蛍光ランプおよび、LED電球は使用しないでください。
（注）壁スイッチをONにすると、数分間全灯で点灯します。これはセンサー機能作動のための予備点灯です。

連続点灯モードのとき、赤色LEDが点灯してお知らせします。



連続点灯モードにする場合

壁スイッチ　約0.5～2秒以内

ON ▶ OFF ▶ ON ▶ 連続点灯

一度OFFにし、その後約0.5秒～2秒以内に再びONにすると、連続点灯モードになります（赤色LEDが点灯）。

再び人検知モードにする場合

壁スイッチ　約0.5～2秒以内

ON ▶ OFF ▶ ON ▶ 人検知点灯

一度OFFにし、その後約0.5秒～2秒以内に再びONにすると、暗くなって人が近づいたときに点灯する人検知モードになります（赤色LEDが消灯）。

センサー作動例

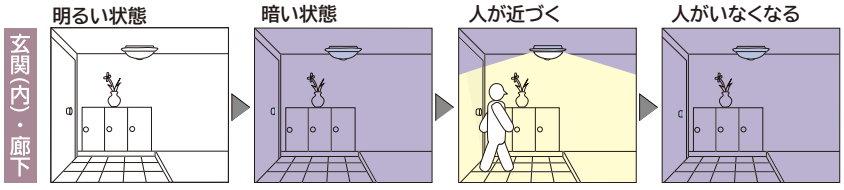

人検知センサー休止

人検知センサー待機
暗くなるとセンサーが作動、待機状態に

自動点灯
エリア内で人が動いている間は、連続点灯。

自動消灯
エリア内から人がいなくなると約20秒後に消灯。

センサー検知エリア

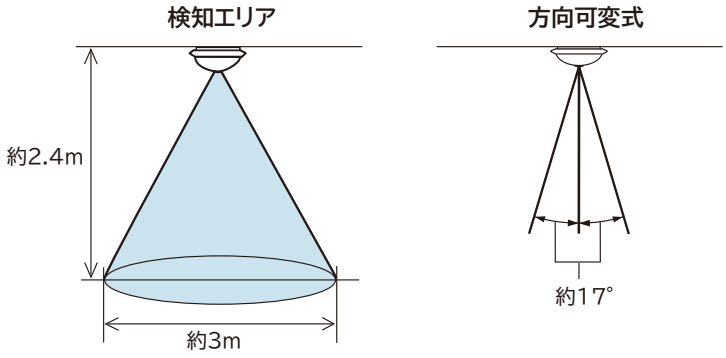

人検知センサー ON／ OFFタイプ B

●人が近づくと自動点灯、いなくなると自動消灯。
●点灯保持時間調節可能（約５秒～約３分）
●点灯照度調節可能（約１０ルクス～最大まで無段階）
●広範囲検知エリアのセンサーを搭載（エリアカットフード付き）
　シーリングライト・流し元灯はセンサーの向き調節不要です。
●明るさセンサー内蔵で、明るいときは消灯のまま。

（注）高さ2.5m以上の所に設置すると作動しないことがあります。
（注）風などで動く物がある場所や、犬や猫などの動物が通った場合に、作動することがあります。
（注）器具の真正面から近づいた場合、器具のそばまで近づかないと、作動しない場合があります。
（注）夏場など気温が体温に近くなった場合や、冬場など防寒具等で体をおおっている場合は検知しにくくなります。
（注）人検知センサー付き器具には、電球形蛍光ランプおよび、LED電球は使用しないでください。
（注）壁スイッチをONにすると、数分間全灯で点灯します。これはセンサー機能作動のための予備点灯です。

センサー設定のしかた



約5秒から約3分の範囲で点灯保持時間が調節できます。

点灯する明るさが暗め（約10ルクス）から明るめ（最大）まで自在に調節できます。

エリアカットフードの取り付け方



※取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した図を使用しています。

人検知センサー ON／ OFFタイプ C

●トイレ用シーリングライト

センサー部は180度可動するので、最適な感知エリアの状態に調節できます。

センサー作動例

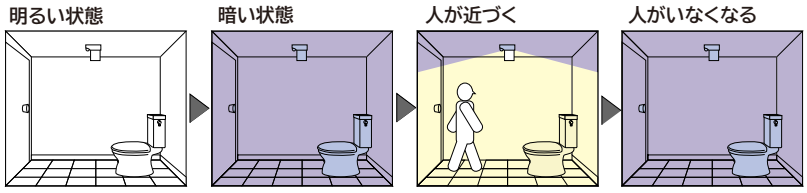

人検知センサー休止

人検知センサー待機
暗くなるとセンサーが作動、待機状態に

自動点灯
人が来るとゆっくり点灯（95%）

自動消灯
いなくなるとしばらくしてゆっくり消灯

※人が静止状態のときは、検知できず消灯することがあります。

センサー検知エリア

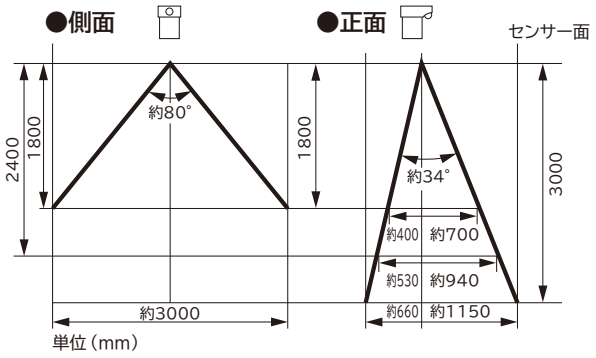

照明器具の取り付けについて

■照明器具を安全に正しくご使用いただくために

■照明器具の取り付け方

照明器具の取り付け方

天井の配線器具が「引掛埋込ローゼット」か、「角形引掛シーリング」「丸形引掛シーリング」の場合、器具のタイプにより、電気工事なしで照明器具が取り付けられます。器具のタイプをご確認のうえ、取り付けてください。

引掛埋込ローゼット

角形引掛シーリング

丸形引掛シーリング

※天井に上記部品が付いておらず、新たに取り付け工事をされる場合は電気工事店(有資格者)にご依頼ください。
※照明器具は重量物です。天井の取り付け部の強度をお確かめのうえ、取り付けてください。

配線器具について

⚠注意

- ●板厚の薄い所や、強度が不十分な所に取り付けないでください。取り付けに不備があると、落下し感電・けがの原因となります。
- ●天井の配線器具がわれたり、ひびが入っているものや、ぐらついている場合は新しいものと交換してください。そのまま使用しますと落下しけがの原因となります。
- ●配線器具の取り付け工事は、電気工事店（有資格者）に依頼してください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

器具の取り付け（施工）について

⚠注意

- ●器具の取り付け（施工）は、「取扱説明書」にしたがい確実に取り付けてください。取り付け（施工）に不備があると、落下し感電・けがの原因となります。
- ●セード、カバー、ガラスグローブなどは「取扱説明書」にしたがい確実に取り付けてください。取り付け（施工）に不備があると、落下しけがの原因となります。

(注) 電線が露出しているタイプの角形引掛シーリングが付いている場合は、新しい角形引掛シーリングと交換してください。

シーリングライト・シャンデリア

■らくづけポン（シーリング）

らくづけポン

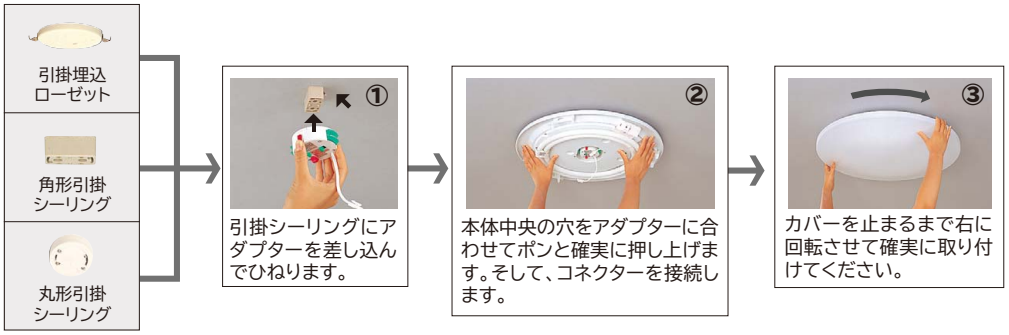

※必ず平らな天井に取り付けてください。
下記のような天井には取り付けないでください。

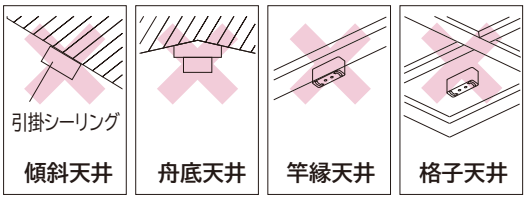

■簡易取付型（シーリング）

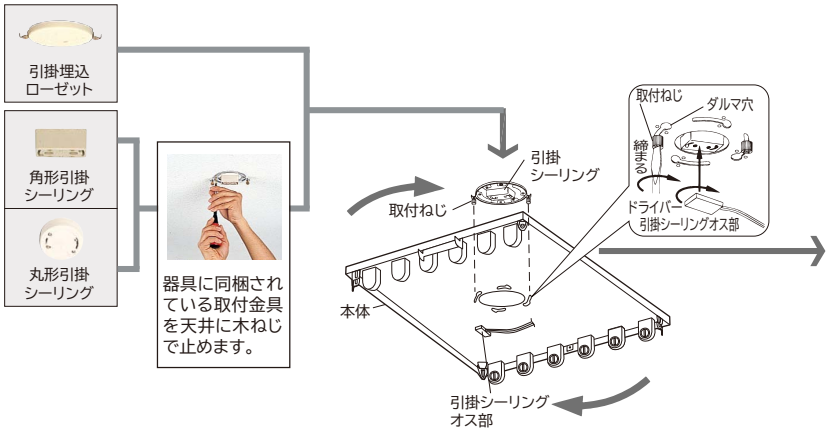

①引掛埋込ローゼット、または取付金具の爪に取付ねじをつけ、本体のダルマ穴に取付ねじを通したのち右に回して取り付けます。
②引掛シーリングに引掛シーリングオス部を差し込んで電源接続します。



●クラッチ式
本体両側にあるクラッチの爪に合わせてカバーを押し上げて取り付けます。取り外しは本体両端のクラッチボタンを押せば外れます。



●落とし込み式
本体側面の溝にカバー片側を落とし込み、カバーをずらしてもう片側も同様に落とし込んで取り付けます。ふすまを取り付けるような要領で、取り付け、取り外しできます。



●回転式
カバーのへこみ部分と、本体の受け具が当たらない位置に合わせて本体にカバーを軽く押し付けながら右方向に回して取り付けます。取り外しはカバーを左に回して外します。

■簡易取付型（シャンデリア）

天井に「引掛埋込ローゼット」か「角形引掛シーリング」「丸形引掛シーリング」などがついている場合は、電気工事なしで取り付けられます。

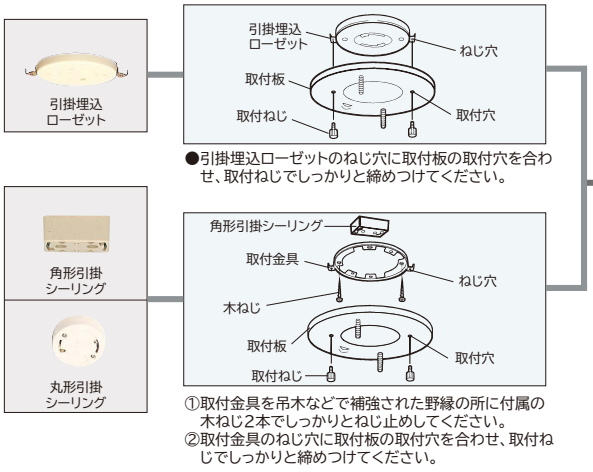

●引掛埋込ローゼットのねじ穴に取付板の取付穴を合わせ、取付ねじでしっかりと締めつけてください。

①取付金具を吊木などで補強された野縁の所に付属の木ねじ2本でしっかりとねじ止めしてください。
②取付金具のねじ穴に取付板の取付穴を合わせ、取付ねじでしっかりと締めつけてください。

照明器具のチェーンを取付金具に取り付け、照明器具についている角形引掛シーリングのオス部を差し込んでひねります——電源接続完了。
※器具質量の軽いものはチェーンのついていないものもあります。

照明器具を取付金具に取付ナットで固定します。

重い器具を取り付けるときはあらかじめ取り付ける天井を補強してください

重い器具を天井に取り付けるときは、あらかじめ取り付ける天井部を補強してください。
●天井板に直接取り付けることは避けてください。吊り木で補強した野縁（または梁）に取り付けてください。
（右図参照）

〈簡易取付ボルト〉　〈簡易取付型〉

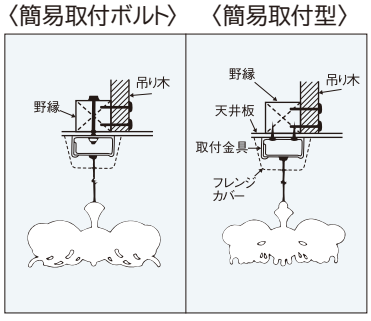

⚠警告

器具の取り付け（施工）は、重さに耐える所に「取扱説明書」にしたがい確実に行ってください。取り付け（施工）に不備があると、落下し感電・けがの原因となります。

照明器具の取り付けについて

ペンダント

■コード吊り

①コードケースの取り付け方　②器具の取り付け方　③コードの長さ調節



本体の引掛部にコードケースを回し取り付けてください（突起が引掛部の穴に、はまるまで回してください）。

差し込んでひねるだけで、電源接続と取り付けが同時にできます。

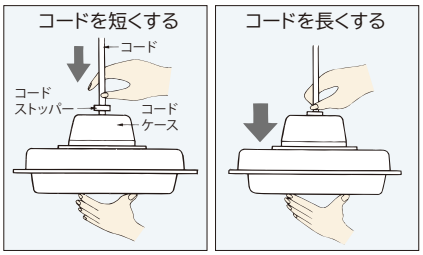

コードストッパーをコードケース方向に押し込んでコードの長さを調節してください。

■簡易取付型



使用場所に合わせて、コードの長さを60cmの範囲で自由に変えられます。引掛シーリングキャップを差し込んでひねり、フレンジカバーの△印を合わせて押し上げ、約1/4回転ひねって取り付けます。

■コード吊具（蛍光灯ペンダント専用）

RPJ150N　希望小売価格（税別）1,400円　在庫区分 ○

- コード（白）
- 全長：1.5m
- 全コード支持具・フレンジカバー付き
- 引掛シーリング付き



RPJ110N　希望小売価格（税別）1,000円　在庫区分 ○

- コード（白）
- 全長：0.4～0.7m
- 引掛シーリング付き

RPJ150Nを用いて電源から離れた位置に照明器具を吊り下げる場合には、付属のコード支持具を使って下図のように吊り下げてください。



カバーをつけたままでコード支持具をねじ込んでください。



カバーを引っ張って外し、コードをカバーに通してください。



コードをコード支持具に引っ掛け、カバーを上げてください。

在庫区分…○：標準品　㊦：工場在庫品

■延長コード

ペンダントを電源から離れたところに取り付けたいときに

電源から離れた位置に照明器具を吊り下げる場合に、RPJ101を使用すると約1.2mの範囲で電源から離れた位置に照明器具が取り付けられます。

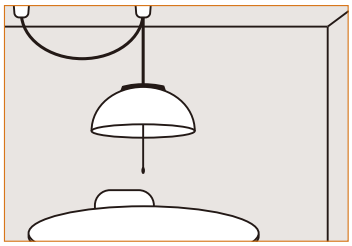

	希望小売価格（税別）	在庫区分
RPJ101	**1,200円**	工

- コード（白）
- 全長：1.3m
- フレンジカバー付き
- 引掛シーリング付き

引掛シーリングボディ（メス部なし）



角形引掛シーリングボディのノックアウトをドライバーなどで軽くたたいて欠いてください。



コード末端のピンを角形引掛シーリングボディの接続穴へしっかりと差し込んでください。



器具を吊り下げる位置に角形引掛シーリングボディを取り付けます。

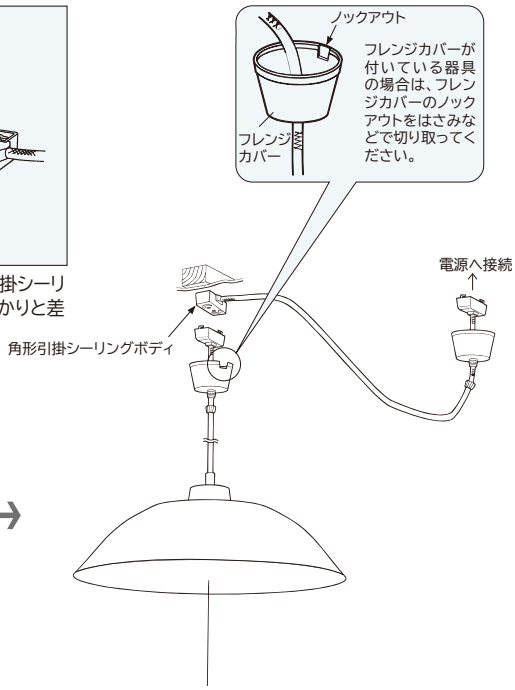

照明器具の取り付けについて

アウトドアライト

■防雨型、防湿型、防湿・防雨型

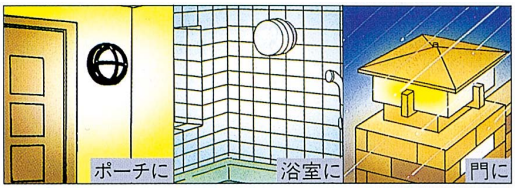

防雨型
ポーチ、軒下などの屋外でご使用いただける照明器具です。防湿構造ではありませんので、浴室や洗面所など、湿気の多い場所ではお使いになれません。

防湿型
浴室、洗面所などの湿気の多い場所にお使いになれます。屋外では使用できません。

防湿・防雨型
浴室、洗面所などの湿気の多い場所やポーチ、軒下など、屋外でも雨滴のかかりにくい場所でお使いになれます。

●軒下や桁側通路などの雨線内でも、突風などにより雨滴がかかることがありますので〔防雨型〕または、〔防湿・防雨型〕器具をご使用ください。



⚠注意

●防雨型など、取り付け方向に指定のある器具は、「取扱説明書」にしたがい正しい方向に取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと、雨水が浸入し、感電の原因となります。
●メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りなどの木造住宅に取り付ける際には、必ず適合する絶縁台をお使いください。

(注) 本カタログの防湿型および防湿・防雨型器具は一般住宅用です。公衆浴場など、常時湿度の高い場所には使用しないでください。また、外かくが金属性の器具は海岸付近では使用しないでください。塩害により早期のさびの発生や腐食、落下の原因となります。

■アプローチライト

この器具の取り付け工事（配線工事）は、必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。
（一般の方の取り付け工事は法律で禁止されています）

●この器具は、灯具とポールに別れています。
●埋込配線の場合は、下部電源穴を使用してVVFケーブルなどを使用し、保護管などでケーブルを保護してください。
●地上配線の場合は、上部電源穴を使用してキャプタイヤケーブルなどを使用してください。

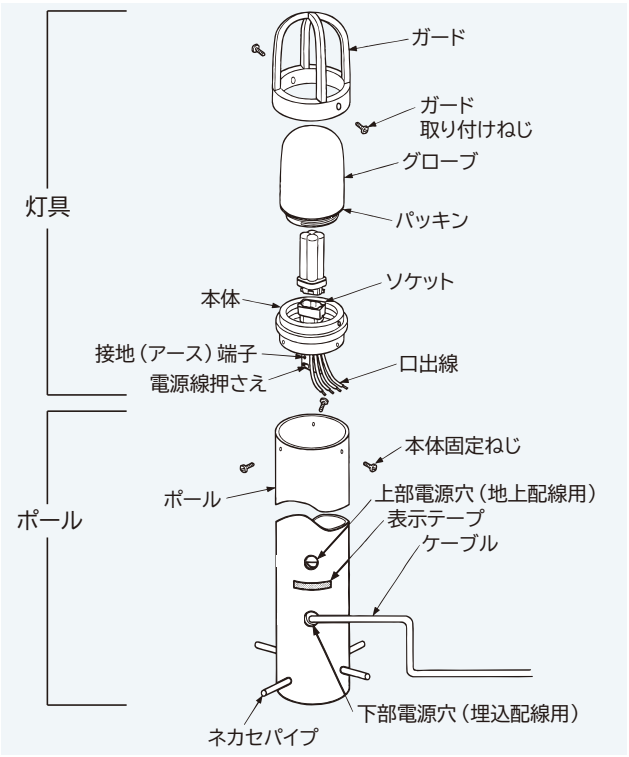

(注) ポールの施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程にしたがってください。
(注) 接地（アース）端子を使用して、D種接地（アース）工事を必ず行ってください。
(注) 電源スイッチを必ず設置してください。
(注) ポールの埋設深さは、ポールの表示テープまでにしてください。深く埋設しますとポール内に水がたまり、結露して漏電の原因になります。
(注) 砂地などの土質の柔らかい場所に設置する場合には、コンクリートなどでポールの埋設部を固定してください。

ダウンライト

省エネ法改正における住宅用埋込み形照明器具選定のご注意

住宅に施工する埋込み形照明器具に関して、省エネ法に基づく「住宅に係わるエネルギー使用の合理化に関する設計及び施工の指針」で、「断熱構造とする天井又は屋根に埋込み形照明器具（JIS Z 8113（照明用語）に定める埋込み形照明器具をいう。）を取り付ける場合にあたっては、断熱材で覆うことができるものを使用すること。」と規定されました。そのため、住宅で断熱材施工される部分に、M形器具を断熱材との空間を設けて使用することができなくなりました。

S形ダウンライト

ブローイング工法の天井の場合

SB形



※吹込用繊維質断熱材（JIS A 9523）、を使って施工する工法。寒冷地に多い施工法です。

SB　ブローイング工法マット敷工法兼用タイプ

ブローイング工法、マット敷工法のどちらにも対応するダウンライトです。

マット敷工法の天井の場合

SGI形



※住宅用人造鉱物繊維断熱材（JIS A 9521）のロールタイプまたはパットタイプを天井裏に敷き込んで断熱・遮音効果を高める工法です。

SGI　マット敷工法専用タイプ

地域Ⅰを含めた地域でマット敷工法による施工をする場合の専用ダウンライトです。

（熱抵抗値 6.6m²・K/W以下のマット敷工法に使えます。）

マット敷工法の天井の場合

SG形



※住宅用人造鉱物繊維断熱材（JIS A 9521）のロールタイプまたはパットタイプを天井裏に敷き込んで断熱・遮音効果を高める工法です。

SG　マット敷工法専用タイプ

マット敷工法対応のダウンライトです。

（熱抵抗値 4.6m²・K/W以下のマット敷工法に使えます。）

M形ダウンライト

一般形



●ブローイング工法・マット敷工法の天井では使用できません

⚠警告

省エネ法により断熱構造の天井には使用しないでください。

断熱材などを切り開いて使用



＊法律で禁じられています。

⚠注意

このような場所には、取り付けないでください（この器具は天井埋め込み専用です）。

可燃物や電線に触れる



器具や放熱穴をおおう



傾斜した天井



器具重量に耐えられないたわむ天井



＊火災・故障の原因となります。

傾斜天井の場合には傾斜天井用のダウンライトをご使用ください。

＊器具の落下原因となります。

照明器具の取り付けについて

カバー・グローブ類の取り付け方法

1 ホルダー式



グローブをランプソケットに通し、押さえ金具をランプソケットに締め付け、グローブを固定します。

2 横ねじ式



グローブを本体に入れ、飾りねじを締め付け固定します。

3 上ねじ式



グローブを本体に入れ、グローブ固定ねじを締め付け固定します。

4 飾りねじ



カバーを取り付けねじに通し、飾りナットを締め付け固定します。

5 回転式



カバーを本体に入れ、カバーを右方向に回し受け具で固定します。

6 クラッチ式



カバーを押し上げ、クラッチで固定します。

7 Vバネ式



取り付けバネをつぼめながら受け具にはめ込み、カバーを押し上げ固定します。

8 落としこみ式



本体側面の溝にカバーの片側を落とし込み、カバーをずらしてもう片側も同様に落とし込んで固定します。

9 ねじこみ式



グローブまたはカバーを本体に入れ、ねじ込んで固定します。

10 上飾りねじ式



グローブ受け金具をグローブに入れ、飾りカバーをかぶせ、飾りを締め付け固定します。

11 前ねじ式



取り付けねじにグローブまたはカバー、飾り板を通し、飾りナットで固定します。

12 ねじ引掛け式



カバーを取り付けねじに引掛け取り付けねじを締め付け固定します。

13 ツメ止め式



カバーの爪を本体に差し込み固定します。

14 端面ねじ式



カバーを本体にかぶせ、取り付けねじで締め付け固定します。

15 端面バネ止め式



カバーを本体に押し付け、取り付けバネで固定します。

16 ナイラッチ式



カバーを本体にかぶせ、ナイラッチを本体に押しつけ固定します。

17 はめこみ回転式



グローブを取り付け金具にかぶせ、右方向に回して固定します。

18 スナップ金具式



カバーを本体にかぶせ、取り付け金具をカバーの溝にはめ込み固定します。

19 押さえ金具式



グローブを本体にはめ込み、締め付けねじを回し、押さえ金具で固定します。

20 下突出しねじ式



セードを本体の取り付けねじに通し、飾りナットで締め付け固定します。

21 上突出しねじ式



グローブの取り付けねじを本体に通し、飾りナットで固定します。

22 ギボシねじ式



本体の取り付けねじに笠をかぶせ、ギボシで締め付け固定します。

23 上下ねじ式



グローブを本体にかぶせ、上下の取り付けねじを締め付け固定します。

24 正面ねじ・ねじこみ式



グローブを本体にねじ込み、飾り枠を取り付けねじに通し、飾りナットで締め付け固定します。

25 正面ねじ式



グローブを本体にかぶせ、取り付けねじを締め付け固定します。

26 引掛けねじ式



カバーの片側を本体に引掛け、もう一方を取り付けねじで締め付け固定します。

27 横ねじ・ねじこみ式



グローブを本体にねじ込み、飾り枠を本体にかぶせ、取り付けねじを締め付け固定します。

28 引掛式



カバーを引掛シーリング用ソケットにのせ、引掛シーリング用ソケットを丸形引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットに差し込み固定します。

29 回転金具式



セードに本体・天板をのせ、セード上部の回転金具をまわして天板を固定します。

30 上引掛け式



セードの上側を本体に引掛けて固定します。

この索引の使い方
●本カタログに掲載されている商品のすべてを網羅してあります。
●商品形式の頭にアルファベットのついている商品をさがす場合には、形式の最初のアルファベットの順で。
〈たとえば、FB2B02E WHは「F」の項で〉
●コードの下4桁が併記されているものは、50Hz品／60Hz品を表します。

◯ 標準品　㊐ 工場在庫品　㊍ 在庫限り品：数に限りがありますので品切れの場合は、ご容赦願います。

形　式	希望小売価格（円）（税別）	コード	在庫区分	掲載頁
D				
DRC10240EK	49,600	6224-4534	㊍	14
DRC10240RK	55,000	6224-4516	㊍	15
DRC10247RK	39,000	6224-4550	㊍	13
DRC10250RK	60,000	6224-4565	㊍	13
DRC10254AJ	75,000	6224-4578	㊍	13
DRC10255AJ	67,000	6224-4577	㊍	15
DRC10687RK	42,000	6224-4517	㊍	11
DRC10689EK	33,600	6224-4530	㊍	12
DRC10724AJ	61,600	6224-4559	㊍	11
DRC10732LK	オープン価格★	6224-8553	㊍	8
DRC10734AJ	48,800	6224-4568	㊍	10
DRC10737AJ	55,000	6224-4567	㊍	9
DRC10741AJ	49,800	6224-4574	㊍	9
DRC10743AJ	52,400	6224-4569	㊍	8
DRC10744AJ	57,400	6224-4570	㊍	11
DRC10745AJ	57,400	6224-4571	㊍	10
DRC10763LK	オープン価格★	6224-4588	㊍	7
DRC10769AJ	48,600	6224-4594	㊍	8
DRC14240RK	68,200	6224-4962	㊍	15
DRC14250RK	73,200	6224-5101	㊍	13
DRC14254AJ	86,200	6224-5008	㊍	13
DRC14687RK	56,200	6224-4963	㊍	11
DRC14689EK	48,200	6224-4974	㊍	12
DRC14722AJ	56,200	6224-4996	㊍	9
DRC14723AJ	57,200	6224-4997	㊍	10
DRC14724AJ	72,200	6224-4998	㊍	11
DRC14737AJ	66,600	6224-5002	㊍	9
DRC14741AJ	61,400	6224-5007	㊍	9
DRC14743AJ	64,200	6224-5004	㊍	8
DRC14745AJ	68,000	6224-5003	㊍	10
DRC14769AJ	60,000	6224-5018	㊍	8
DRC17746RK	92,800	6224-7462	㊍	12
DRC4241EK	35,000	6224-3837	㊍	15
DRC4248EK	33,400	6224-3840	㊍	16
DRC4249EK	30,000	6224-3841	㊍	16
DRC4691EK	25,600	6224-3838	㊍	21
DRC4692EK	27,000	6224-3839	㊍	21
DRC4730EK	30,400	6224-3843	㊍	21

形　式	希望小売価格（円）（税別）	コード	在庫区分	掲載頁
DRC4747EKH	34,000	6224-3844	㊍	22
DRC4748EK	30,400	6224-3845	㊍	21
DRC4751EK	27,000	6224-3847	㊍	21
DRC4752EK	27,000	6224-3848	㊍	21
DRC7240EK	44,800	6224-6556	㊍	14
DRC7240RK	50,200	6224-6553	㊍	15
DRC7739EK	30,200	6224-6561	㊍	12
DRC8247RK	37,000	6224-8516	㊍	13
DRC8250RK	56,400	6224-8533	㊍	13
DRC8251RK	52,400	6224-8534	㊍	14
DRC8252RK	52,400	6224-8535	㊍	14
DRC8255AJ	58,400	6224-8201	㊍	15
DRC8689EK	31,400	6224-8505	㊍	12
DRC8724AJ	54,200	6224-8545	㊍	11
DRC8734AJ	42,600	6224-8546	㊍	10
DRC8741AJ	43,400	6224-8548	㊍	9
DRCW4749EK	29,800	6224-3846	㊍	23
DRCX12603EK	106,000	6222-7677	㊍	20
DRCX16603EK	135,000	6222-7783	㊍	20
DRP10244EK	34,800	6222-7400	㊍	19
DRP10246EK	39,800	6222-7402	㊍	19
DRP10249EK	36,800	6222-7405	㊍	19
DRP10251EK	69,400	6222-7411	㊍	19
DRP10642EK	オープン価格★	6222-7413	㊍	18
DRP10647EK	オープン価格★	6222-7417	㊍	18
DRP10648EK	オープン価格★	6222-7418	㊍	18
DRP8249EK	33,600	6222-6952	㊍	19
DRP8633RJ	28,000	6222-6934	㊍	18
DRP8645EK	25,600	6222-6955	㊍	18
DRP8646EK	39,600	6222-6956	㊍	18
DRPS764EK	オープン価格★	6222-6224	㊍	18
F				
FB2B02E WH	9,800	6225-5222	㊍	25
FB2B602	5,600	6225-5203/5204	㊍	25
FB5101	8,800	6225-1007/1008	㊍	24
FB5607-W	7,000	6225-3211/3212	㊍	25
FB5B601	5,400	6225-3201/3202	㊍	25
FBW1607	15,800	6225-0002	㊍	27
FBW5608	6,000	6225-4305/4306	㊍	27

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

形　式	希望小売価格（円）（税別）	コード	在庫区分	掲載頁
FBW5B601	5,200	6225-4301/4302	㊍	27
FC4659E-T	31,800	6227-4108	㊍	25
FC4659E-W	31,800	6227-4109	㊍	25
I				
IR-B02	2,500	6224-9208	○	16
L				
LB6629	15,800	6263-0630	㊍	24
LB6630	16,400	6263-0631	㊍	24
LB6632	12,200	6263-0634	㊍	24
LB6633	12,000	6263-0635	㊍	24
LB6635	9,600	6263-0637	㊍	24
LB6641	12,600	6263-0639	㊍	24
LB6649	29,000	6263-0648	㊍	24
LBW4208H	33,000	6263-3374	㊍	27
LBW4642H	22,000	6263-3376	㊍	26
LBW6634H	32,400	6263-3680	㊍	26
LBW6635H	36,400	6263-3681	㊍	26
LBW6636H	39,400	6263-3682	㊍	26
LBW6637H	31,200	6263-3683	㊍	26
LBW6639	7,300	6263-3686	㊍	27
LC12612H-H	28,400	6263-4821	㊍	22
LC12612H-T	28,400	6263-4820	㊍	22
LC4B03	6,800	6263-4123	㊍	23
LC6611	12,000	6263-4553	㊍	22
LC6625	12,000	6263-4567	㊍	22
LC6630	9,800	6263-4569	㊍	22
LC6647	900	6263-4581	㊍	23
LC6648H	15,800	6263-4583	㊍	22
LC8619H	23,000	6263-4603	㊍	22
LCW6626-W	12,800	6263-5685	㊍	23
LCX18620	29,000	6264-2614	㊍	20
LCX18621	26,400	6264-2615	㊍	20
LCX24622	38,000	6264-3573	㊍	20
LCX36622	56,400	6264-3671	㊍	20
LD4614	3,000	6263-6035	㊍	29
LD4615	3,200	6263-6036	㊍	29
LD6616	3,000	6263-6307	㊍	29
LD6617	3,200	6263-6308	㊍	29
LDP6601	8,800	6262-2006	㊍	18

形　式	希望小売価格（円）（税別）	コード	在庫区分	掲載頁
LDS6612	9,000	6263-6305	㊍	29
LDS6623	5,000	6263-6317	㊍	29
LDS6625	4,600	6263-6322	㊍	29
LDS6626	5,400	6263-6323	㊍	29
LEB1601	5,200	6263-0105	㊍	24
LGW6604H	38,000	6263-5964	㊍	28
LGW6605H	47,000	6263-5965	㊍	28
LPX36605	66,400	6264-4901	㊍	20
LR1059	6,800	6286-0109	㊍	20
M				
MRC-AA3601	オープン価格*	6224-6589	㊍	7
MRC-AH3600	オープン価格*	6224-6584	㊍	7
MRC-AH3700	オープン価格*	6224-6585	㊍	7
R				
RBW1618L	19,400	6224-0469	㊍	27
RBW2606L-B	30,000	6224-0525	㊍	27
RBW2607L-B	34,000	6224-0527	㊍	26
RBW2608L-B	34,000	6224-0529	㊍	26
RC3697	6,000	6224-3629/3630	㊍	21
RC3698	6,000	6224-3631/3632	㊍	21
RC3724H	17,000	6224-3169/3170	㊍	22
RC3B611	12,800	6224-3121/3122	㊍	21
RCA-01	1,400	6224-9203	㊐	16
RCW2625	10,000	6224-2213/2214	㊍	23
RCW2627	9,200	6224-2215/2216	㊍	26
RCW2627H	15,800	6224-2217/2218	㊍	26
RCW3625	10,200	6224-3641/3642	㊍	23
RCW3625L	10,200	6224-3643/3644	㊍	23
RCW5628L	17,600	6224-3509	㊍	27
RPJ101	1,200	6222-9071	㊐	40
RPJ110N	1,000	6222-9108	○	39
RPJ150N	1,400	6222-9109	○	39

日立はエコにたし算

エコだけを目標にするのではなく、さらに新しい家電の未来を描く。
それが「日立はエコにたし算」に込めた想いです。
省エネや有害物質の削減など、様々なエコ技術に、すてきな新機能をたし算。
みんなの生活を、もっともっと豊かにしていきます。

eco
ずっと使うから、日立のエコ

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

●照明器具には寿命があります。
・設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
※使用条件は周囲温度 30℃、電圧 100V、年間3，000時間点灯(1日 10 時間点灯)の場合(JIS C 8105-1 解説による)。
・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
・年に 1 回は「安全チェックシート」※により、自主点検をしてください。
※「安全チェックシート」は一般社団法人日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。URL:http://www.jlma.or.jp/anzen/anzen_cs.htm
・3年に 1 回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
・点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。
●商品には安全にお使いいただくための注意シールが貼ってある、または同梱されております。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

ご使用上の注意

●IC インバーター照明器具の近くで、ラジオや赤外線リモコン方式のテレビを使用しますと、まれに雑音が入ったり、リモコンが作動しない場合があります。
●IC インバーター照明器具は、調光回路(調光器等)との併用は避けてください。

長年ご使用の照明器具の点検を！

●照明器具の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？
●スイッチが作動しないことがある。●コゲくさい臭いがする。
●異常な音がする。●カサやカバーなどがひび割れた。
●その他の異常・故障がある。

ご使用中止
故障や事故防止のため、電源を切ってお買い上げの販売店にご連絡ください。
点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

●照明器具の保証期間は、商品お買い上げより1年間です。但し、点灯装置は3年間です。
●ランプなどの消耗品は対象外とさせていただきます。
●保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。
●ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または下記のところに、器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。
●この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

●このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL：**0120-3121-11**
FAX：**0120-3121-34**

受付時間9：00~17：30(月~土)、9：00~17：00(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます(年末年始は休ませていただきます)。

・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ap.co.jp/privacy/index.html
・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2014年4月現在のものです。**LL-808(H)**

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。
VEGETABLE OIL INK

日立アプライアンス株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12